

Manual 123, LP-FLLCXX2 FusionLess® 2 Conector LC tipo 0.9mm

LPFLLCXX_M123_SPB01W



Manual 123, LP-FLLCXX2 FusionLess® 2 Conector LC tipo 0.9mm

1 Características




- Terminación de fibra rápida y sencilla
- Disponible para reutilizar
- Alta tasa de éxito de conexión
- Valor óptico característico superior
- Sencillo proceso de montaje
- Sin fallos después de abrir

2 Herramientas de montaje

1. Cleaver
2. Tijeras
3. Gasa con alcohol
4. Separador



A Construcción del conector

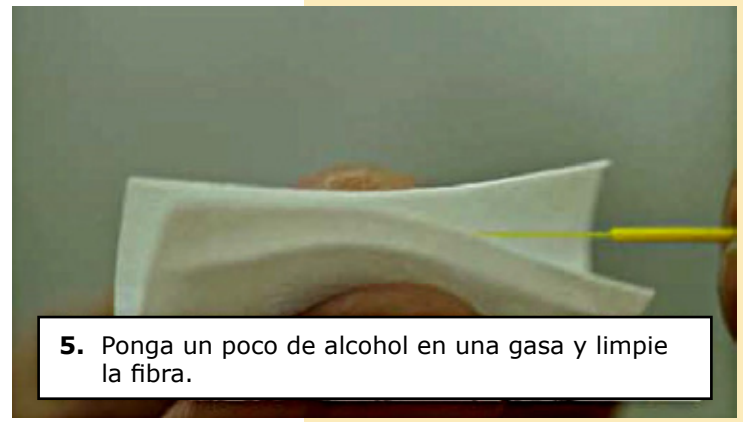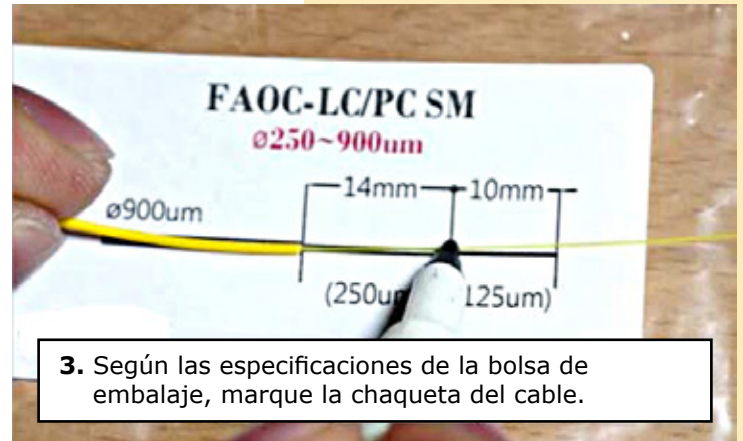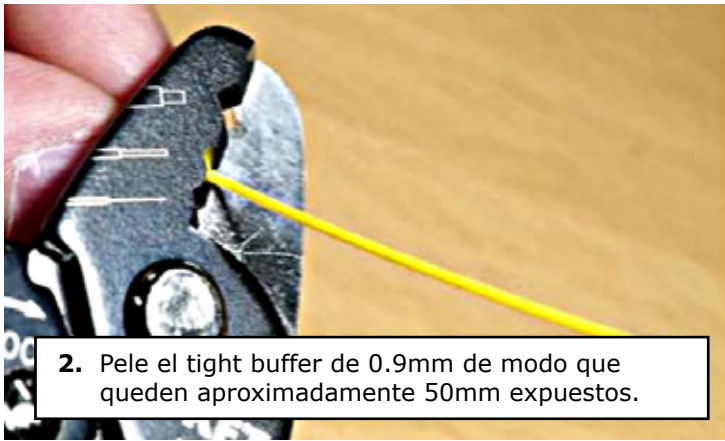



6. Corte la fibra a una longitud de 10mm con el cleaver.



7. Inserte con cuidado la fibra en el centro del orificio dentro del cuerpo del conector.



8. Cuando el cable se doble hacia arriba, está completamente insertado.



9. Separe el soporte del cuerpo del conector.



10. Empuje la parte superior de la cubierta.




11. Suelte la parte doblada de la fibra con cuidado.



12. Atornille bien la bota




13. Está terminado

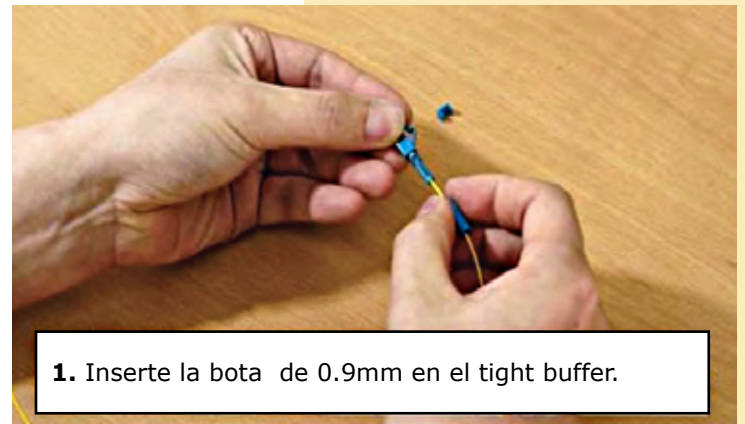A Reensamblaje del conector



6. Separe el soporte del cuerpo.

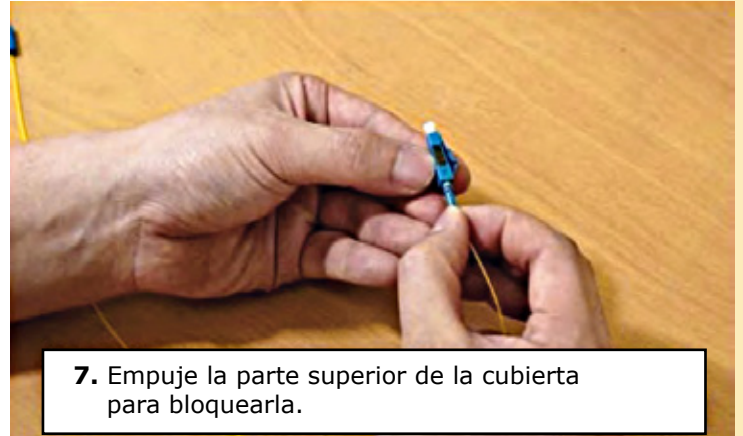

7. Empuje la parte superior de la cubierta para bloquearla.



8. Cuando el cable se doble hacia arriba, está completamente insertado.



9. Separe el soporte del cuerpo del conector.



10. Empuje la parte superior de la cubierta.



11. Está terminado.