LP-R707GPY6XXS

Puertas con vidrio templado de marco externo perforado para gabinetes ServerRack de la serie 7000 con cerradura basculante

LPR707GPY6XXS_PFD_SPB01W

Características

- **Planas perforadas** (GPY), el patrón de perforación de alta densidad alcanza un 64% de área abierta.
- Es apropiada para ambientes que mezclan equipos de diversa índole que no generan un exceso de calor.
- Excelente presencia.
- Pintadas electrostáticamente.
- Los equipos internos pueden ser supervisados a través del vidrio.
- Cerradura basculante robusta.
- Ancho de 600 mm especialmente para gabinetes ServerRack de la Serie 7000.
- Pueden ser instaladas para que abran hacia la derecha o izquierda.

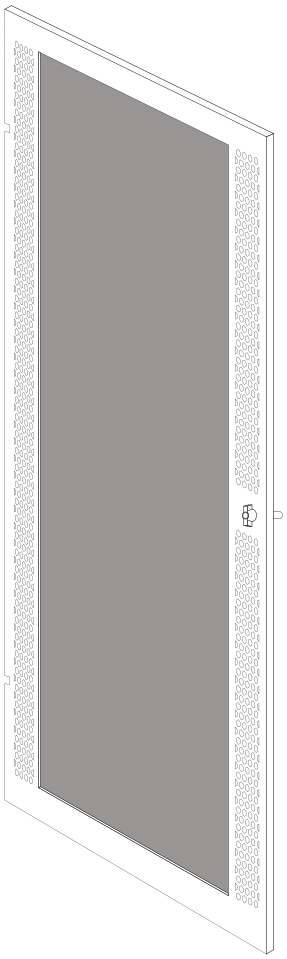

Nota:
Esta fotografía muestra una puerta típica de Gabinete ServerRack, el mecanismo de cerradura puede variar respecto al mostrado.

Serie 7000

(LP-R707GPY)
Puerta externa de vidrio con marco perforado

LP-R707GPY6XXS

Puertas con vidrio templado de marco externo perforado para gabinetes ServerRack de la Serie 7000 con cerradura basculante

La serie LP-R707GPY6XXS de puertas externas con vidrio de marco externo perforado para gabinetes ServerRack de la Serie 7000 combinan seguridad, ventilación y son apropiadas para ambientes que mezclan equipos de diversa índole que no generan un exceso de calor.

El mayor desafío que enfrentan muchos gerentes IT hoy en día es cómo mantener una temperatura fresca de los equipos instalados en rack. Para alcanzar este objetivo, le recomendamos la combinación de puertas frontales y traseras completamente perforadas. Esta configuración permite un flujo máximo de aire a través del gabinete.

A Especificaciones

Series 7000	LP-R707GPY6XXS Puertas con vidrio de marco externo perforados
Estándares	ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41494 Part 1, DIN41494 PART 7, GB/T3047, 2.92, RoHS
Materiales	● Acero laminado en frío SPCC ● Espesor de lámina: perfil de montaje: 2.0 mm, otros: 1.2mm ● Vidrio templado de 5 mm tempered glass
Ancho	600 mm para Gabinetes ServerRack Serie 7000
Alturas	Para Gabinetes ServerRack de 600 mm de ancho: 18 U, 22 U, 27 U, 32 U, 37 U, 42 U and 47 U
Tipos de puertas	**GPY** Puerta de marco externo perforada con vidrio templado
Tratamiento de la superficie metálica	Desengrasado, debastado con ácido fosfórico, con aplicación de base por inmersión.
Acabado de la superficie	Pintura electrostática en polvo, Color: Ral9004, RAl7044
Grado de Protección	IP20
Cerradura basculante	Clasificación UL-94HB

B Cómo Ordenar

LP-R707GPY618S	Puerta de vidrio templado de marco externo perforado para gabinetes ServerRack Serie 7000 con cerradura basculante, ancho: 600 mm, altura: 18 U.
LP-R707GPY622S	Puerta de vidrio templado de marco externo perforado para gabinetes ServerRack Serie 7000 con cerradura basculante, ancho: 600 mm, altura: 22 U.
LP-R707GPY627S	Puerta de vidrio templado de marco externo perforado para gabinetes ServerRack Serie 7000 con cerradura basculante, ancho: 600 mm, altura: 27 U.
LP-R707GPY632S	Puerta de vidrio templado de marco externo perforado para gabinetes ServerRack Serie 7000 con cerradura basculante, ancho: 600 mm, altura: 32 U.
LP-R707GPY637S	Puerta de vidrio templado de marco externo perforado para gabinetes ServerRack Serie 7000 con cerradura basculante, ancho: 600 mm, altura: 37 U.
LP-R707GPY642S	Puerta de vidrio templado de marco externo perforado para gabinetes ServerRack Serie 7000 con cerradura basculante, ancho: 600 mm, altura: 42 U.
LP-R707GPY647S	Puerta de vidrio templado de marco externo perforado para gabinetes ServerRack Serie 7000 con cerradura basculante, ancho: 600 mm, altura: 47 U.

LanPro está mejorando sus productos contínuamente y se reserva el derecho a cambiar las especificaciones y disponibilidad sin notificación previa.