


LP-R707GPY8XXS Puertas con vidrio templado de marco externo perforado para gabinetes NetworkRack de la Serie 7000 con cerradura basculante

LPR707GPY8XXS_PFD_SPB01W

Características

- Planas perforadas (GPY), el patrón de perforación de alta densidad alcanza un 64% de área abierta.
- Es apropiada para ambientes que mezclan equipos de diversa índole que no generan un exceso de calor.
- Excelente presencia.
- Pintadas electrostáticamente.
- Los equipos internos pueden ser supervisados a través del vidrio.
- Cerradura basculante.
- Ancho de 800 mm especialmente para gabinetes NetworkRack de la Serie 7000.
- Pueden ser instaladas para que abran hacia la derecha o izquierda.

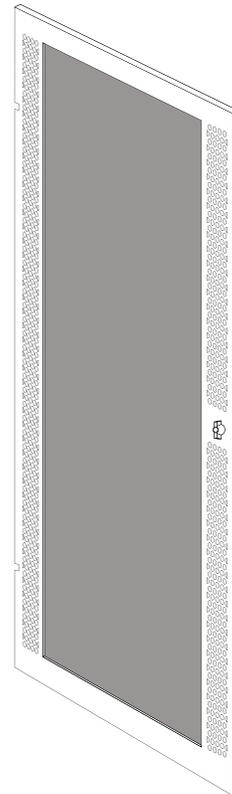

(LP-R707GPY)
Puerta externa de vidrio con marco perforado



Nota:
Esta fotografía muestra una puerta típica de Gabinete NetworkRack, el mecanismo de cerradura puede variar respecto al mostrado.

LP-R707GPY8XXS Puertas con vidrio templado de marco externo perforado para gabinetes NetworkRack de la Serie 7000 con cerradura basculante

La Serie **LP-R707GPY8XXS** de puertas externas con vidrio de marco externo perforado para gabinetes NetworkRack de la Serie 7000 combinan seguridad y la ventilación y son apropiadas para ambientes que mezclan equipos de diversa índole que no generan un exceso de calor.

El mayor desafío que enfrentan muchos gerentes IT hoy en día es cómo mantener una temperatura fresca de los equipos instalados en rack. Para alcanzar este objetivo, le recomendamos la combinación de puertas frontales y traseras completamente perforadas. Esta configuración permite un flujo máximo de aire a través del gabinete.

A Especificaciones:

Serie 7000 Modelo No.	LP-R707GPY8XXS Puertas con vidrio templado de marco externo perforado
Cumplimiento de estándares	ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41494 Part 1, DIN41494 PART 7, GB/T3047, 2.92, RoHS
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> ● Acero laminado en frío SPCC ● Espesor de lámina: perfil de montaje: 2.0 mm, otros: 1.2 mm ● Vidrio templado de 5 mm
Ancho	800 mm para gabinetes NetworkRack de la Serie 7000
Alturas	37 U, 42 U y 47 U
Tipo de puerta	GPY Puertas Perforadas con vidrio templado de marco externo
Tratamiento de la superficie metálica	Desengrasado, debastado con ácido fosfórico, con aplicación de base por inmersión
Acabado de la superficie	Pintura electrostática en polvo, Color: Ral9004, RAI7044
Grado de protección	IP20
Cerradura codificada	Opcional disponible con código de 3 dígitos
Cerradura Basculante	Clasificación: UL-94HB

B Cómo Ordenar:

LP-R707GPY837S Puerta con vidrio templado de marco externo perforado para gabinetes NetworkRack de la Serie 7000 con cerradura basculante, ancho: 800 mm, altura: 37 U.

LP-R707GPY842S Puerta con vidrio templado de marco externo perforado para gabinetes NetworkRack de la Serie 7000 con cerradura basculante, ancho: 800 mm, altura: 42 U.

LP-R707GPY847S Puerta con vidrio templado de marco externo perforado para gabinetes NetworkRack de la Serie 7000 con cerradura basculante, ancho: 800 mm, altura: 47 U.