

Manual 123, LP-FLSCXX2 - Conector mecánico SC FusionLess® 2, tipo redondo, para diámetro del cable de fibra de 2mm y 3mm - Instrucciones de montaje

LPFLSCXX2_M123_SPC01W



Manual 123
LP-FLSCXX2 Conector mecánico
SC FusionLess® 2, tipo redondo,
para diámetro del cable de fibra de 2mm y 3mm

Instrucciones de montaje

Este producto ha sido diseñado y fabricado para asegurar su seguridad personal. El manejo inapropiado puede resultar en una lesión en el cuerpo y en un serio daño en el producto. Por favor lea y observe todas las instrucciones de seguridad dadas en este manual.

A Por su Seguridad:


- **Utilice lentes de seguridad** antes de manejar la fibra óptica para proteger sus ojos. Las pequeñas piezas de la fibra de vidrio son muy afiladas y pueden introducirse en los ojos o debajo de la piel causando daño.
- **Nunca mire dentro** de los extremos de un conector o de una fibra óptica que pueda tener un laser acoplado. La luz laser puede dañar sus ojos. Tenga en cuenta que la luz laser no es visible.
- **Si se encuentra trabajando en espacio altos**, por favor se cuidadoso de no dejar caer ninguna herramienta. (Por favor utilice una correa de muñeca, etc.).

B Precauciones:

1. Ensamblar este producto inapropiadamente puede resultar en una pérdida de rendimiento. Por favor lea las instrucciones dadas en este manual.
2. Este producto es sensible al sucio o al polvo. No saque el conector fuera del empaque hasta que vaya a ser utilizado.
3. El rendimiento puede ser influenciado por las condiciones de la superficie de la fibra. Por favor utilice una herramienta para cortar fibra óptica que tenga una buena cuchilla.
4. Por favor inserte la fibra en el conector lentamente. Si la fibra es insertada en forma brusca, puede ser dañada o rota, provocando la falla del producto. La fibra rota puede dispersar la luz en todas direcciones.
5. No retire la tapa contra el polvo hasta que el conector se encuentre ensamblado completamente.
6. Aplique una cantidad apropiada de gel de ajuste en el índice del conector. No inserte la fibra óptica más de una vez.

C Procedimiento de montaje:

1. Verifique las partes del conector, inserte la bota en el cable

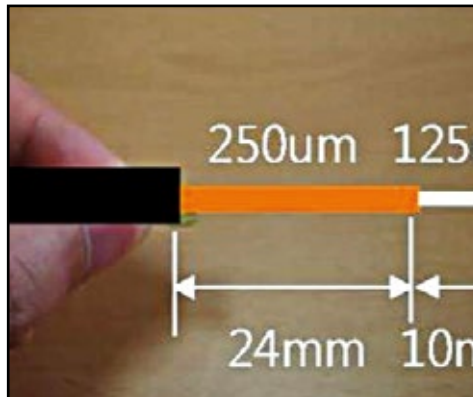

2. Verifique la longitud de corte de la fibra



3. Verifique la configuración de la plantilla para montaje



4. Inserte la fibra en el conector



5. Asegúrese de doblar la fibra



6. Retire la plantilla de montaje



7. Presione el botón
(cubierta amarilla)



8. Libere el doblar de la fibra



9. Cierre la bota con las fibras



10. Corte las fibras sobrantes



11. Montaje Terminado