

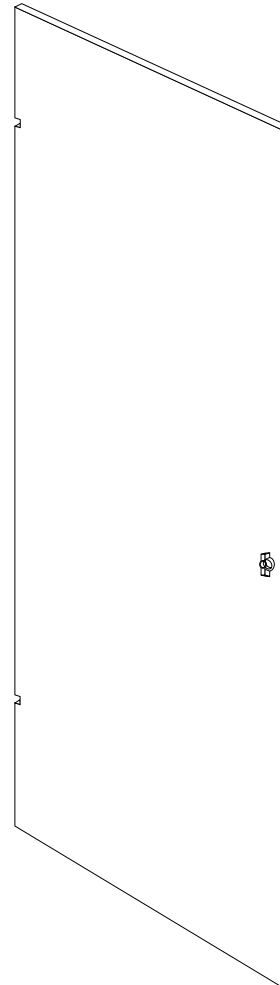
LP-R707PSY6XXS

Puertas de acero de marco externo sólidas sencillas para gabinetes ServerRack de la serie 7000 con cerradura basculante

LPR707PSY6XXS_PFD_SPB01W

Características

- **Puertas** (PSY) de acero de marco externo sólida sencilla.
- Excelente presencia.
- Pintadas electrostáticamente.
- Requieren ventilación forzada.
- Cerradura basculante robusta.
- Ancho de 600 mm especialmente para gabinetes ServerRack de la Serie 7000.
- Pueden ser instaladas para que abran hacia la derecha o izquierda.

**Nota:**

Esta fotografía muestra una puerta típica de Gabinete ServerRack, el mecanismo de cerradura puede variar respecto al mostrado.



**(LP-R707PSY)
Puerta externa
sólida sencilla**

LP-R707PSY6XXS

Puertas de acero de marco externo sólidas sencillas para gabinetes ServerRack de la serie 7000 con cerradura basculante

La serie LP-R707PSY6XXS de puertas de acero de marco externo sólida sencilla para gabinetes ServerRack de la Serie 7000 ofrecen una máxima seguridad. Requieren de ventilación forzada para un manejo correcto del calor.

El mayor desafío que enfrentan muchos gerentes IT hoy en día es cómo mantener una temperatura fresca de los equipos instalados en rack. Para alcanzar este objetivo, le recomendamos gestionar el flujo de calor mediante ventilación forzada. El uso de bandejas de ventiladores es mandatorio cuando se utilizan estas puertas sólidas.



A Especificaciones

| Series 7000 | LP-R707PSY6XXS puertas de acero de marco externo sólidas sencillas |
|--|---|
| Estándares | ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41494 Part 1, DIN41494 PART 7, GB/T3047, 2.92, RoHS |
| Materiales | <ul style="list-style-type: none"> ● Acero laminado en frío SPCC ● Espesor de lámina: perfil de montaje: 2.0 mm, otros: 1.2mm |
| Ancho | 600 mm para Gabinetes ServerRack Serie 7000 |
| Alturas | Para Gabinetes ServerRacks de 600 mm de ancho: 18 U, 22 U, 27 U, 32 U, 37 U, 42 U and 47 U |
| Tipos de puertas | PSY puertas de acero de marco externo sólidas sencillas |
| Tratamiento de la superficie metálica | Desengrasado, debastado con ácido fosfórico, con aplicación de base por inmersión. |
| Acabado de la superficie | Pintura electrostática en polvo, Color: Ral9004, RAI7044 |
| Grado de Protección | IP20 |
| Cerradura basculante | Clasificación UL-94HB |

B Cómo Ordenar

| | |
|-----------------------|--|
| LP-R707PSY618S | Puerta de acero sólida para gabinetes ServerRack Serie 7000 con cerradura basculante, ancho: 600 mm, altura: 18 U. |
| LP-R707PSY622S | Puerta de acero sólida para gabinetes ServerRack Serie 7000 con cerradura basculante, ancho: 600 mm, altura: 22 U. |
| LP-R707PSY627S | Puerta de acero sólida para gabinetes ServerRack Serie 7000 con cerradura basculante, ancho: 600 mm, altura: 27 U. |
| LP-R707PSY632S | Puerta de acero sólida para gabinetes ServerRack Serie 7000 con cerradura basculante, ancho: 600 mm, altura: 32 U. |
| LP-R707PSY637S | Puerta de acero sólida para gabinetes ServerRack Serie 7000 con cerradura basculante, ancho: 600 mm, altura: 37 U. |
| LP-R707PSY642S | Puerta de acero sólida para gabinetes ServerRack Serie 7000 con cerradura basculante, ancho: 600 mm, altura: 42 U. |
| LP-R707PSY647S | Puerta de acero sólida para gabinetes ServerRack Serie 7000 con cerradura basculante, ancho: 600 mm, altura: 47 U. |

LanPro está mejorando sus productos continuamente y se reserva el derecho a cambiar las especificaciones y disponibilidad sin notificación previa.