


LP-R807CPY6XXS Puertas externas perforadas curvas para gabinetes ServerRack de la Serie 8000 con cerradura basculante

LPR807CPY6XXS_PFD_SPB01W

Características

- **CPY** Puertas externas perforadas curvas para gabinetes ServerRack de la Serie 8000 con cerradura basculante. Éstas proveen una seguridad superior y son apropiados para equipos mezclados que no generan exceso de calor.
- Excelente presencia.
- Pintadas electrostáticamente.
- Ancho de 600 mm especialmente para gabinetes ServerRack de la Serie 8000.
- Pueden ser instaladas para que abran hacia la derecha o izquierda.
- Con cerradura basculante.

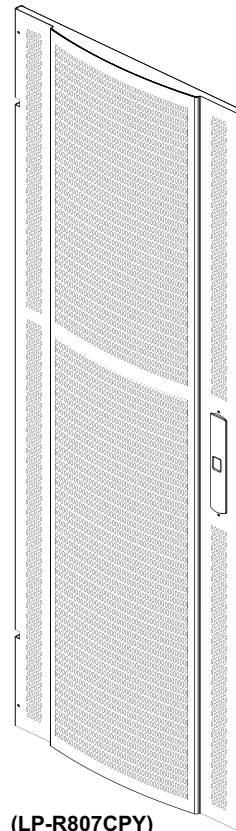

(LP-R807CPY)
Puerta externa
perforada curva



Nota:

Esta fotografía muestra una puerta típica de Gabinete ServerRack, el mecanismo de cerradura puede variar respecto al mostrado.

LP-R807CPY6XXS Puertas externas perforadas curvas para gabinetes ServerRack de la Serie 8000 con cerradura basculante

La serie **LP-R807CPY6XXS** de Puertas externas perforadas curvas para gabinetes ServerRack de la Serie 8000 con cerradura basculante, combinan seguridad y ventilación.

El mayor desafío que enfrentan muchos gerentes IT hoy en día es cómo mantener una temperatura fresca de los equipos instalados en rack. Estas puertas son apropiadas para ambientes que mezclan equipos de diversa índole que no generan un exceso de calor.

A Especificaciones:

Serie 8000 Modelo No.	LP-R807CPYXXS Puertas externas perforadas curvas para gabinetes ServerRack de la Serie 8000 con cerradura basculante
Cumplimiento de estándares	ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41494 Part 1, DIN41494 PART 7, GB/T3047, 2.92, RoHS
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> ● Acero laminado en frío SPCC ● Espesor de lámina: perfil de montaje: 2.0 mm, otros: 1.2 mm
Ancho	600 mm para gabinetes ServerRack de la Serie 8000
Alturas	39 U, 42 U y 45 U
Tipo de puerta	CPY Puertas externas perforadas curvas
Tratamiento de la superficie metálica	Desengrasado, debastado con ácido fosfórico, con aplicación de base por inmersión
Acabado de la superficie	Pintura electrostática en polvo, Color: Ral9004, RAI7044
Grado de protección	IP20
Manija Giratoria	Clasificación: UL-94HB

B Cómo Ordenar:

LP-R807CPY639S	Puerta externa perforada curva para gabinetes ServerRack de la Serie 8000 con cerradura basculante, ancho 600 mm, alto 39 U.
LP-R807CPY642S	Puerta externa perforada curva para gabinetes ServerRack de la Serie 8000 con cerradura basculante, ancho 600 mm, alto 42 U.
LP-R807CPY645S	Puerta externa perforada curva para gabinetes ServerRack de la Serie 8000 con cerradura basculante, ancho 600 mm, alto 45 U.