


LP-R807DPY6XXS Puertas dobles externas perforadas para gabinetes ServerRack de la Serie 8000 con cerradura basculante

LPR807DPY6XXS_PFD_SPB01W

Características

- **DPY** Puertas dobles externas perforadas para gabinetes ServerRack de la serie 8000 con cerradura basculante. Éstas proveen una seguridad, conveniencia superior y son apropiados para equipos mezclados que no generan exceso de calor.
- Excelente presencia.
- Menor área frontal de piso necesaria.
- Pintadas electrostáticamente.
- Ancho de 600 mm especialmente para gabinetes ServerRack de la serie 8000.
- Ambas puertas abren desde el centro hacia los lados.
- Con cerradura basculante.

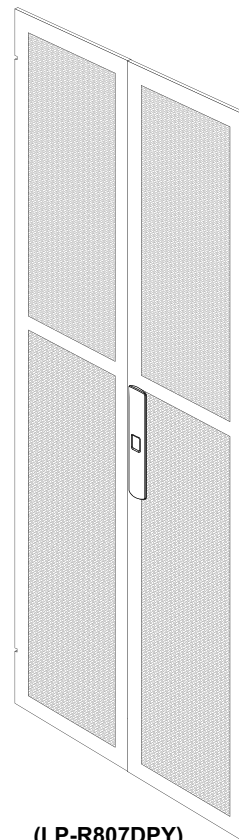

(LP-R807DPY)
Puerta doble
externa perforada



Nota:

Esta fotografía muestra una puerta típica de Gabinete ServerRack, el mecanismo de cerradura puede variar respecto al mostrado.

LP-R807DPY6XXS Puertas dobles externas perforadas para gabinetes ServerRack de la Serie 8000 con cerradura basculante

La Serie **LP-R807DPY6XXS** de Puertas dobles externas perforadas para gabinetes ServerRack de la Serie 8000 con cerradura basculante, combinan seguridad, conveniencia y ventilación y poseen una menor superficie frontal de piso debido a estar divididas en dos.

El mayor desafío que enfrentan muchos gerentes IT hoy en día es cómo mantener una temperatura fresca de los equipos instalados en rack. Estas puertas son apropiadas para ambientes que mezclan equipos de diversa índole que no generan un exceso de calor.



A Especificaciones:

Serie 8000 Modelo No.	LP-R807DPYXXS Puertas dobles externas perforadas para gabinetes ServerRack de la Serie 8000 con cerradura basculante
Cumplimiento de estándares	ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41494 Part 1, DIN41494 PART 7, GB/T3047, 2.92, RoHS
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> ● Acero laminado en frío SPCC ● Espesor de lámina: perfil de montaje: 2.0 mm, otros: 1.2 mm
Ancho	600 mm para gabinetes ServerRack de la Serie 8000
Alturas	27 U, 39 U, 42 U y 45 U
Tipo de puerta	DPY Puertas dobles externas perforadas
Tratamiento de la superficie metálica	Desengrasado, debastado con ácido fosfórico, con aplicación de base por inmersión
Acabado de la superficie	Pintura electrostática en polvo, Color: RaI9004, RaI7044
Grado de protección	IP20
Manija giratoria	Clasificación: UL-94HB

B Cómo Ordenar:

LP-R807DPY627S	Puerta doble externa perforada para gabinetes ServerRack de la Serie 8000 con cerradura basculante, ancho 600 mm, alto 27 U.
LP-R807DPY639S	Puerta doble externa perforada para gabinetes ServerRack de la Serie 8000 con cerradura basculante, ancho 600 mm, alto 39 U.
LP-R807DPY642S	Puerta doble externa perforada para gabinetes ServerRack de la Serie 8000 con cerradura basculante,, ancho 600 mm, alto 42 U.
LP-R807DPY645S	Puerta doble externa perforada para gabinetes ServerRack de la Serie 8000 con cerradura basculante, ancho 600 mm, alto 45 U.