


## LP-R807DPY8XXS Puertas dobles externas perforadas para gabinetes NetworkRack Serie 8000 con cerradura basculante

LPR807DPY8XXS\_PFD\_SPB01W

### Características

- **DPY** Puertas dobles externas perforadas para gabinetes NetworkRack de la Serie 8000 con cerradura basculante. Éstas proveen una seguridad, conveniencia superior y son apropiados para equipos mezclados que no generan exceso de calor.
- Excelente presencia.
- Menor área frontal de piso necesaria.
- Pintadas electrostáticamente.
- Ancho de 800 mm especialmente para gabinetes NetworkRack Serie 8000.
- Ambas puertas abren desde el centro hacia los lados.
- Con cerradura basculante.

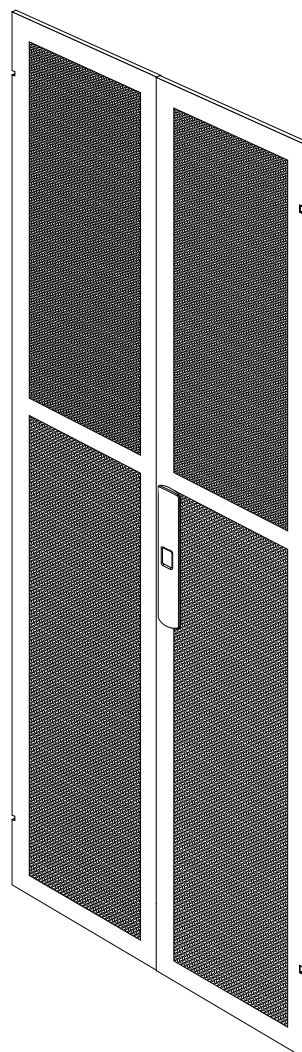

Serie 8000

**(LP-R807DPY)  
Puerta doble  
externa perforada**

**Nota:**

*Esta fotografía muestra una puerta típica para gabinete NetworkRack, el mecanismo de cerradura puede variar respecto al mostrado.*

## LP-R807DPY8XXS Puertas dobles externas perforadas para gabinetes NetworkRack Serie 8000 con cerradura basculante

La serie **LP-R807DPY8XXS** de Puertas dobles externas perforadas para gabinetes NetworkRack Serie 8000 con cerradura basculante, combinan seguridad, conveniencia y ventilación, poseen una menor superficie frontal de piso debido a estar divididas en dos.

El mayor desafío que enfrentan muchos gerentes IT hoy en día es cómo mantener una temperatura fresca de los equipos instalados en rack. Estas puertas son apropiadas para ambientes que mezclan equipos de diversa índole que no generan un exceso de calor.

**A** Especificaciones

Serie 8000, Modelo No.	LP-R807DPY8XXS Puertas dobles externas perforadas para gabinetes NetworkRack Serie 8000 con cerradura basculante
Cumplimiento de estándares	ANSI/EIA RS-310-D, IEC-297-2, DIN41494 Part 1, DIN41494 PART7, GB/T3047, 2.92, RoHS.
Materiales	* Acero laminado en frío SPCC. * Espesor de lámina: perfil de montaje: 2.0 mm, otros 1.2 mm.
Ancho	800 mm para gabinetes NetworkRack de la Serie 8000
Alturas	27 U, 39 U, 42 U y 45 U.
Tipo de puerta	<b>DPY</b> Puertas dobles externas perforadas
Tratamiento de la superficie metálica	Desengrasado, debastado con ácido fosfórico, con aplicación de base por inmersión.
Acabado de la superficie	Pintura electrostática en polvo, Color: RaI9004, RAI7044.
Grado de protección	IP 20
Cerradura basculante	Clasificación: UL-94HB

**B** Cómo ordenar

<b>LP-R807DPY827S</b>	Puerta doble externa perforada para gabinetes NetworkRack Serie 8000 con cerradura basculante, ancho 800 mm, alto 27 U.
<b>LP-R807DPY839S</b>	Puerta doble externa perforada para gabinetes NetworkRack Serie 8000 con cerradura basculante, ancho 800 mm, alto 39 U.
<b>LP-R807DPY842S</b>	Puerta doble externa perforada para gabinetes NetworkRack Serie 8000 con cerradura basculante, ancho 800 mm, alto 42 U.
<b>LP-R807DPY845S</b>	Puerta doble externa perforada para gabinetes NetworkRack Serie 8000 con cerradura basculante, ancho 800 mm, alto 45 U.

**LanPro está mejorando sus productos continuamente y se reserva el derecho a cambiar las especificaciones y disponibilidad sin notificación previa.**