


LP-R807GPY6XXS Puerta externa de vidrio con marco perforado para gabinetes ServerRack de la Serie 8000 con cerradura basculante

LPR807GPY6XXS_PFD_SPB01W

Características

- **GPY** Puertas externas de vidrio con marco perforado para gabinetes ServerRack de la Serie 8000 con cerradura basculante. Éstas proveen una seguridad superior y son apropiados para equipos mezclados que no generan exceso de calor.
- Excelente presencia.
- Pintadas electrostáticamente.
- Los equipos internos pueden ser supervisados a través del vidrio.
- Ancho de 600 mm especialmente para gabinetes ServerRack de la Serie 8000.
- Pueden ser instaladas para que abran hacia la derecha o izquierda.
- Con cerradura basculante.

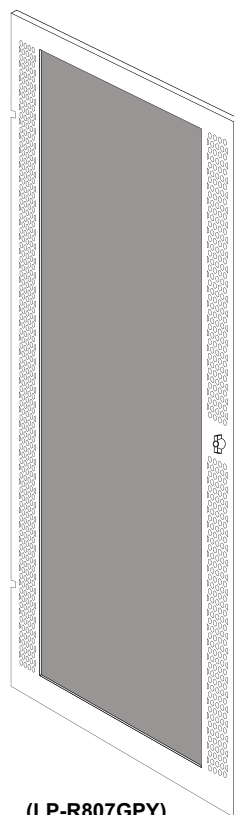

(LP-R807GPY)
puerta externa de
vidrio con marco
perforado



Nota:
Esta fotografía muestra una puerta típica de Gabinete NetworkRack, el mecanismo de cerradura puede variar respecto al mostrado.

LP-R807GPY6XXS Puerta externa de vidrio con marco perforado para gabinetes ServerRack de la Serie 8000 con cerradura basculante

La Serie **LP-R807GSY6XXS** de Puertas externas de vidrio con marco perforado para gabinetes ServerRack de la Serie 8000 con cerradura basculante, combinan seguridad y ventilación.

El mayor desafío que enfrentan muchos gerentes IT hoy en día es cómo mantener una temperatura fresca de los equipos instalados en rack. Estas puertas son apropiadas para ambientes que mezclan equipos de diversa índole que no generan un exceso de calor.



A Especificaciones:

Serie 8000 Modelo No.	LP-R807GPY6XXS Puertas externas de vidrio con marco perforado para gabinetes ServerRack de la Serie 8000 con cerradura basculante
Cumplimiento de estándares	ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41494 Part 1, DIN41494 PART 7, GB/T3047, 2.92, RoHS
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> ● Acero laminado en frío SPCC ● Espesor de lámina: perfil de montaje: 2.0 mm, otros: 1.2 mm ● Vidrio templado de 5 mm
Ancho	600 mm para gabinetes ServerRack de la Serie 8000
Alturas	27 U, 39 U, 42 U y 45 U
Tipo de puerta	GPY Puertas externas de vidrio con marco perforado
Tratamiento de la superficie metálica	Desengrasado, debastado con ácido fosfórico, con aplicación de base por inmersión
Acabado de la superficie	Pintura electrostática en polvo, Color: RaI9004, RAI7044
Grado de protección	IP20
Cerradura codificada	Opcional disponible con código de 3 dígitos
Manija Giratoria	Clasificación: UL-94HB

B Cómo Ordenar:

LP-R807GPY627S	Puerta externa de vidrio con marco perforado para gabinetes ServerRack de la Serie 8000 con cerradura basculante, ancho: 600 mm, altura: 27 U.
LP-R807GPY639S	Puerta externa de vidrio con marco perforado para gabinetes ServerRack de la Serie 8000 con cerradura basculante, ancho: 600 mm, altura: 39 U.
LP-R807GPY642S	Puerta externa de vidrio con marco perforado para gabinetes ServerRack de la Serie 8000 con cerradura basculante, ancho: 600 mm, altura: 42 U.
LP-R807GPY645S	Puerta externa de vidrio con marco perforado para gabinetes ServerRack de la Serie 8000 con cerradura basculante, ancho: 600 mm, altura: 45 U.