


LP-R807PFY6XXS Puertas de marco externo completamente perforadas para gabinetes ServerRack de la Serie 8000 con cerradura basculante.

LPR807PFY6XXS_PFD_SPB01W

Características

- Planas perforadas (PFY), el patrón de perforación de alta densidad alcanza un 64% de área abierta.
- Es apropiada para ambientes que mezclan equipos de diversa índole que no generan un exceso de calor.
- Excelente presencia.
- Pintadas electrostáticamente.
- Los equipos internos pueden ser supervisados a través del vidrio.
- Ancho de 600 mm especialmente para gabinetes ServerRack de la Serie 8000.
- Pueden ser instaladas para que abran hacia la derecha o izquierda.
- Con cerradura basculante.

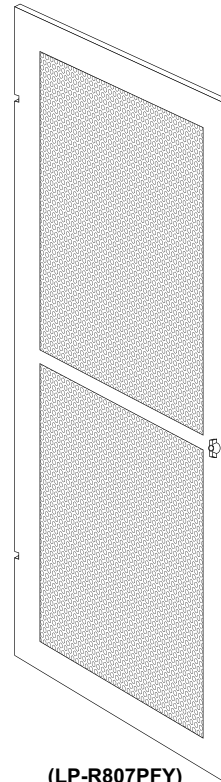

(LP-R807PFY)
puerta externa
completamente
perforada



Nota:

Esta fotografía muestra una puerta típica de Gabinete ServerRack, el mecanismo de cerradura puede variar respecto al mostrado.

LP-R807PFY6XXS Puertas de marco externo completamente perforadas para gabinetes ServerRack de la Serie 8000 con cerradura basculante.

La Serie **LP-R807PFY6XXS** de puertas de marco externo completamente perforadas para gabinetes ServerRack de la Serie 8000 con cerradura basculante, combinan seguridad y la ventilación y son apropiadas para ambientes que mezclan equipos de diversa índole que no generan un exceso de calor.

El mayor desafío que enfrentan muchos gerentes IT hoy en día es cómo mantener una temperatura fresca de los equipos instalados en rack. Para alcanzar este objetivo, le recomendamos la combinación de puertas frontales y traseras completamente perforadas. Esta configuración permite un flujo máximo de aire a través del gabinete.



A Especificaciones:

Serie 8000 Modelo No.	LP-R807PFY6XXS puertas de marco externo completamente perforadas con cerradura basculante
Cumplimiento de estándares	ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41494 Part 1, DIN41494 PART 7, GB/T3047, 2.92, RoHS
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> ● Acero laminado en frío SPCC ● Espesor de lámina: perfil de montaje: 2.0 mm, otros: 1.2 mm
Ancho	600 mm para gabinetes ServerRack de la Serie 8000
Alturas	27 U, 39 U, 42 U y 45 U
Tipo de puerta	PFY puertas de marco externo completamente perforadas con 64% de área abierta.
Tratamiento de la superficie metálica	Desengrasado, debastado con ácido fosfórico, con aplicación de base por inmersión
Acabado de la superficie	Pintura electrostática en polvo, Color: Ral9004, RAI7044
Grado de protección	IP20
Manija Giratoria	Clasificación: UL-94HB

B Cómo Ordenar:

LP-R807PFY627S	Puertas de marco externo completamente perforadas para gabinetes ServerRack de la Serie 8000 con cerradura basculante, ancho: 600 mm, altura: 27 U.
LP-R807PFY639S	Puertas de marco externo completamente perforadas para gabinetes ServerRack de la Serie 8000 con cerradura basculante, ancho: 600 mm, altura: 39 U.
LP-R807PFY642S	Puertas de marco externo completamente perforadas para gabinetes ServerRack de la Serie 8000 con cerradura basculante, ancho: 600 mm, altura: 42 U.
LP-R807PFY645S	Puertas de marco externo completamente perforadas para gabinetes ServerRack de la Serie 8000 con cerradura basculante, ancho: 600 mm, altura: 45 U.