


LP-R807PFY8XXS Puerta de marco externo completamente perforada para gabinetes NetworkRack de la Serie 8000 con cerradura basculante

LPR807PFY8XXS_PFD_SPB01W

Características

- Planas perforadas (PFY), con cerradura de manija giratoria. El patrón de perforación de alta densidad alcanza un 64% de área abierta.
- Es apropiada para ambientes que mezclan equipos de diversa índole que no generan un exceso de calor.
- Excelente presencia.
- Pintadas electrostáticamente.
- Los equipos internos pueden ser supervisados a través del vidrio.
- Ancho de 800 mm especialmente para gabinetes NetworkRack de la serie 8000.
- Pueden ser instaladas para que abran hacia la derecha o izquierda.
- Con cerradura basculante.

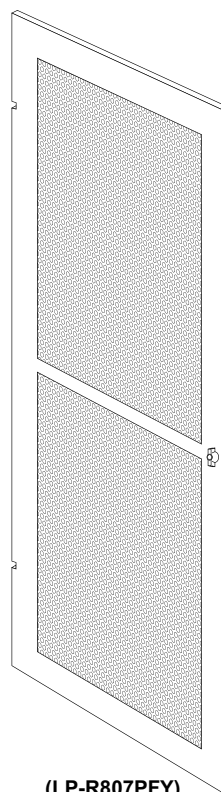

(LP-R807PFY)
puerta externa
completamente
perforada



Nota:
Esta fotografía muestra una puerta típica de Gabinete NetworkRack, el mecanismo de cerradura puede variar respecto al mostrado.

LP-R807PFY8XXS Puerta de marco externo completamente perforada para gabinetes NetworkRack de la Serie 8000 con cerradura basculante

La serie **LP-R807PFY8XXS** de puertas de marco externo completamente perforadas para gabinetes NetworkRack de la Serie 8000 con cerraduras basculante, combinan seguridad y la ventilación, además son apropiadas para ambientes que mezclan equipos de diversa índole que no generan un exceso de calor.

El mayor desafío que enfrentan muchos gerentes IT hoy en día es cómo mantener una temperatura fresca de los equipos instalados en rack. Para alcanzar este objetivo, le recomendamos la combinación de puertas frontales y traseras completamente perforadas. Esta configuración permite un flujo máximo de aire a través del gabinete.



A Especificaciones:

Serie 8000 Modelo No.	LP-R807PFY8XXS Puerta de marco externo completamente perforadas con cerradura de manija giratoria
Cumplimiento de estándares	ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41494 Part 1, DIN41494 PART 7, GB/T3047, 2.92, RoHS
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> ● Acero laminado en frío SPCC ● Espesor de lámina: perfil de montaje: 2.0 mm, otros: 1.2 mm
Ancho	800 mm para gabinetes NetworkRack de la Serie 8000
Alturas	27 U, 39 U, 42 U y 45 U
Tipo de puerta	PFY puertas de marco externo completamente perforadas con 64% de área abierta.
Tratamiento de la superficie metálica	Desengrasado, debastado con ácido fosfórico, con aplicación de base por inmersión
Acabado de la superficie	Pintura electrostática en polvo, Color: Ral9004, RAI7044
Grado de protección	IP20
Cerradura codificada	Opcional disponible con código de 3 dígitos
Manija Giratoria	Clasificación: UL-94HB

B Cómo Ordenar:

- LP-R807PFY827S** Puerta de marco externo completamente perforada para gabinetes NetworkRack de la Serie 8000 con cerradura basculante, ancho: 800 mm, altura: 27 U.
- LP-R807PFY839S** Puerta de marco externo completamente perforada para gabinetes NetworkRack de la Serie 8000 con cerradura basculante, ancho: 800 mm, altura: 39 U.
- LP-R807PFY842S** Puerta de marco externo completamente perforada para gabinetes NetworkRack de la Serie 8000 con cerradura basculante, ancho: 800 mm, altura: 42 U.
- LP-R807PFY845S** Puerta de marco externo completamente perforada para gabinetes NetworkRack de la Serie 8000 con cerradura basculante, ancho: 800 mm, altura: 45 U.