

LP-RU07KVXX2

Consola Conmutador KVM de 8 puertos PS2/USB, con pantalla LCD de 15"/17"/19", teclado delgado y panel táctil para montaje en racks de 19". Altura 1U y fuente de poder de 125 VDC.

LPRU07KVXX2_PFD_SPB01W

Características


- 19" 1U 8/16 puertos conmutador KVM con pantalla LCD de 15"/17"/19", teclado de 106 teclas y panel táctil.
- Expandible para controlar 128 computadoras.
- Menú OSD para controlar la frecuencia, resolución, luminosidad y el brillo de la pantalla de video.
- Interruptor de bloqueo del riel para máxima seguridad.
- Opciones disponible para: Teclado y trackball, entradas DVI y puertos USB, teclado con Sistema SUN para panel LCD de 17" y 19", botones con indicador LED para selección de puerto directo.

**LP-RU07KVXX2**

Consola Conmutador KVM de 8 puertos PS2/USB, con pantalla LCD de 15"/17"/19", teclado delgado y panel táctil para montaje en racks de 19". Altura 1U y fuente de poder de 125 VDC.

La Serie de KVM LanPro para montaje sobre Rack de 19" de 1U de altura, monitoriza y controla hasta 16 computadoras (expandible a 128 computadoras) ayuda a administrar eficientemente el espacio. Esta Serie ofrece varias opciones de monitor LCD de 15", 17" o 19". La pantalla proporciona control sobre la frecuencia, resolución, luminosidad y el brillo de la pantalla de video. La función de contraseña permite acceso limitado a todas las computadoras para mayor seguridad. Las nuevas características adicionales de esta consola incluyen un interruptor de bloqueo para el riel fácil de alcanzar para evitar que los dedos del usuario se atasquen al empujar hacia atrás la consola, también el nuevo diseño del riel permite a una sola persona montar la consola fácilmente en el estante.

A Dibujo Dimensional:

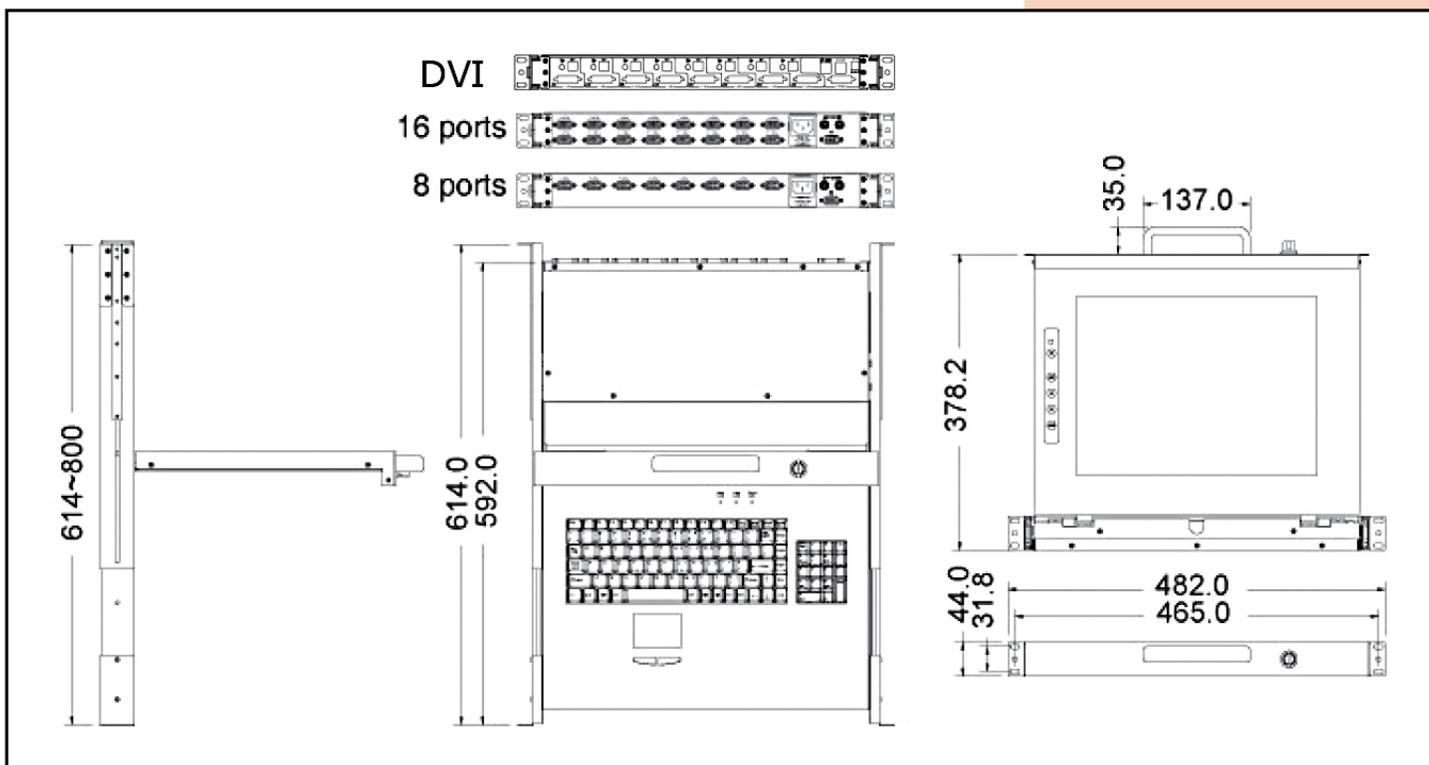

B Especificaciones:

Construcción

- Acero para trabajo pesado.

Color

- Negro.

Panel de Visualización

- Panel de 15" panel: Resolución 1024 x 768.
- Paneles de 17" & 19": Resolución 1280 x 1024.

Conmutador KVM

- 8 puertos o 16 puertos VGA, teclado USB&PS/2 y mouse.
- Selección de Puerto a través de teclas de acceso rápido o pantalla OSD.
- Conexión en cascada de hasta 128 sistemas.
- Función de contraseña para mayor seguridad.

Teclado y Mouse

- Teclado industrial de 106 teclas y panel táctil.
- Opcional teclado con trackball industrial integrado. También disponible teclado con Sistema SUN.

Control en pantalla

- Ajuste automático, brillo, contraste, fases, posición H-V, frecuencia tamaño y modo de visualización.
- Modo de escaneo automático y manual.
- Bloqueo de seguridad.
- Bloqueo de acceso frontal para seguridad del sistema.

Diseño del cajón

- Riel de deslizamiento de extensión completa con interruptor de bloqueo de riel para seguridad. Permite la instalación por una sola persona.

Temperatura de Almacenamiento/Operación

- -20°~60°C / 0~50 °C.

Dimensiones

- 15"/17": 482 (W) x 614 (D) x 44 (H) mm.
- 19": 482 (W) x 664 (D) x 44 (H) mm.

Peso Bruto

- 15"/17": 19 kg / 19": 22 kg.

C Como Ordenar:

LP-RU07KV152	Consola Conmutador KVM de 8 puertos PS2/USB, con pantalla LCD de 15", teclado delgado y panel táctil para montaje en racks de 19". Altura 1U y fuente de poder de 125 VDC.
LP-RU07KV172	Consola Conmutador KVM de 8 puertos PS2/USB, con pantalla LCD de 17", teclado delgado y panel táctil para montaje en racks de 19". Altura 1U y fuente de poder de 125 VDC.
LP-RU07KV192	Consola Conmutador KVM de 8 puertos PS2/USB, con pantalla LCD de 19", teclado delgado y panel táctil para montaje en racks de 19". Altura 1U y fuente de poder de 125 VDC.