


LP-C3003014GRB Cable LanPro CAT 3 U/UTP, 3 pares con chaqueta color gris clasificada CM y conductores solidos de cobre AWG 24

LPC3003014GRB_SS_SPB01W

Características

- El uso de la construcción CM es extremadamente flexible.
- Instalaciones más fáciles y menos tiempo.
- Diferentes colores bajo petición.
- Mejora la identificación del sub-sistema backbone, reduce la mano de obra y los errores.
- Conductores aislados con banda marcada o rayada de banda.
- Reduce el tiempo de terminación y mejora la identificación del circuito.

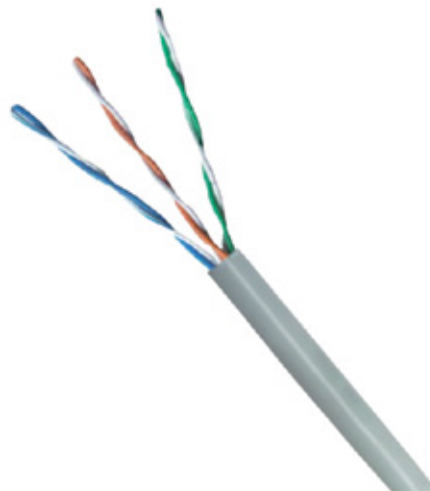

LP-C3003014GRB
Cable LanPro CAT 3 U/UTP, 3 pares con chaqueta color gris clasificada CM y conductores solidos de cobre AWG 24

El **LP-C3003014GRB** es la opción ideal para la transmisión LAN con ancho de banda especificado de hasta 16 MHz. Este cable se utiliza para comunicaciones de voz y datos y puede manejar aplicaciones con anchos de banda de hasta 16 MHz. Otros usos para este cable, incluye el uso en interiores en las instalaciones del cliente para la interconexión de sistemas de llaves telefónicas, PBX y sistemas de intercomunicación.

A Especificaciones


Estándares	ISO/IEC11801,TIA-568-C.2					
Conductor	Material	Cobre puro - Solido				
	AWG #	24				
	Nom. O.D. (mm)	0.500	<table border="1"> <tr> <td>Tolerancia Positiva</td> <td>+0.01mm</td> </tr> <tr> <td>Tolerancia Negativa</td> <td>-0.01mm</td> </tr> </table>	Tolerancia Positiva	+0.01mm	Tolerancia Negativa
Tolerancia Positiva	+0.01mm					
Tolerancia Negativa	-0.01mm					
Aislamiento	Material	HDPE				
	Diámetro (mm)	0.87±0.05mm				
Color	A. Azul, Blanco-Azul B. Naranja, Blanco-Naranja C. Verde, Blanco-Verde					
Hilo de rasgar	Si	Hilo de drenaje	No			
Chaqueta	Espesor	0.50±0.5 mm				
	Externo O.D.	4.2±0.4mm				
	Superficie	Limpio, atado, satinado				
	Material	PVC (cumple RoHS)				
Marcas de la chaqueta	Color	Gris				
	Altura de la letra	3.0±0.3mm				
	Color	Negro				
Empaque	Espacio de impresión y error	≤±1%, 1m				
	Cartón, paleta					

Longitud del producto	305m±1.5m		
Propiedades físicas de la chaqueta	Antes del envejecimiento	Resistencia a la tracción (Mpa)	≥13.5
		Elongación (%)	≥150
	Período de envejecimiento (°C xhrs)	100°C x24h×7d	
	Después de envejecimiento	Resistencia a la tracción (Mpa)	≥12.5
		Elongación (%)	≥125
	Torsión en frio (-20±2°C x4h)	Sin fisuras visibles	
Características Eléctricas (20°C)	1.0-16.0MHz, Impedancia Característica (Ω)	100±15	
	1.0-16.0MHz, Sesgo del retardo 20°C (ns/100m)	≤45	
	Resistencia DC 20°C (Ω/100m) máx.	9.5	
	Desbalance del conductor de la Resistencia DC (%) máx.	5.0	

B Rendimiento Técnico

Frec. (MHz)	RL >dB	ATT ≤dB	NEXT ≥dB	Retardo ≤ns	ELFEXT >dB
1	12.0	2.6	41.3	570.00	39.0
4.0	12.0	5.6	32.3	552.00	26.9
8.0	12.0	8.5	27.8	546.73	20.9
10.0	12.0	9.7	26.3	545.38	19.0
16.0	9.95	13.1	23.3	543.00	14.9

C Construcción

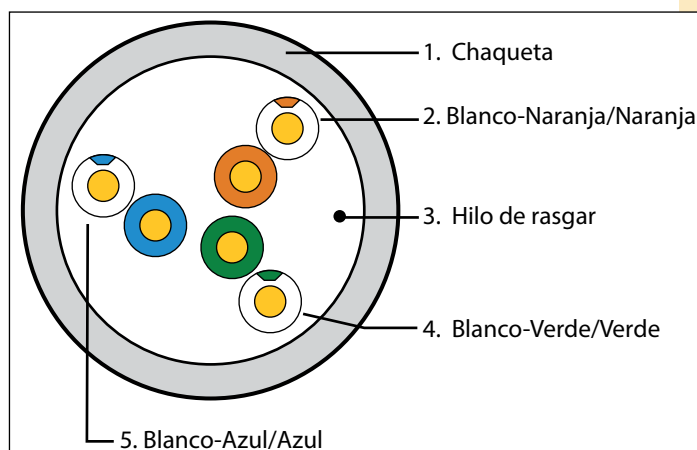

D Cómo ordenar

LP-C3003014GRB Cable LanPro CAT 3 U/UTP, 3 pares con chaqueta color gris clasificada CM y conductores solidos de cobre AWG 24, caja de 1000 ft. (305m).

LanPro está mejorando sus productos continuamente y se reserva el derecho a cambiar las especificaciones y disponibilidad sin notificación previa.