

LP-CPCAUSBK (Conectores Back to Back) Acoplador en línea Performax® CAT 6A 8P8C, tipo Keystone Jack, sin blindar, color negro

LPCPCAUSBK_SS_SPB01W

Características

- Cumple con los requisitos ANSI/TIA 568.2-D para CAT 6A.
- Cumple con los requisitos de confiabilidad y dimensión IEC60603-7.
- Ideal para ser utilizado en la línea de Patch Panel iMC® de LanPro.
- Calidad legendaria de LanPro en redes de 10GB+.



LP-CPCAUSBK (Conectores Back to Back) Acoplador en línea Performax® CAT 6A 8P8C, tipo Keystone Jack, sin blindar, color negro

Dispositivo independiente RJ45 ofrece una conexión hembra-hembra directa.

Cumple con los requerimientos de Categoría 6A. También añade longitudes individuales de dos cables tipo patch cord, con un impacto mínimo en el rendimiento del canal.


Por tener la capacidad de manejar velocidades LAN superiores a 500 MHz, este acoplador cumple con las especificaciones TIA /EIA 568.2-D.

A Especificaciones

| | | |
|--------------------|--|--|
| Material | Carcasa plástica | ABS+PC, UL 94V-0 color negro |
| | Soporte de contacto | PBT + fibra de vidrio, UL94V color negro |
| | Contacto del Jack RJ45 | Material: Bronce fosforado niquelado |
| | | 50 micropulgadas de enchapado en oro en el área de contacto del plug |
| PCB | FR4, UL94V-0 | |
| Rendimiento | Vida (ciclos de acoplamiento) | 750 ciclos min. |
| | Fuerza de acoplamiento y desacoplamiento | 20N máx. |
| | Fuerza de Retención | 7.7kg entre Jack y Plug |
| | Temperatura de Operación | -10°C a 60°C |

Nota: El acoplamiento del plug debe cumplir con el requisito IEC60603-7

B Dibujo Dimensional

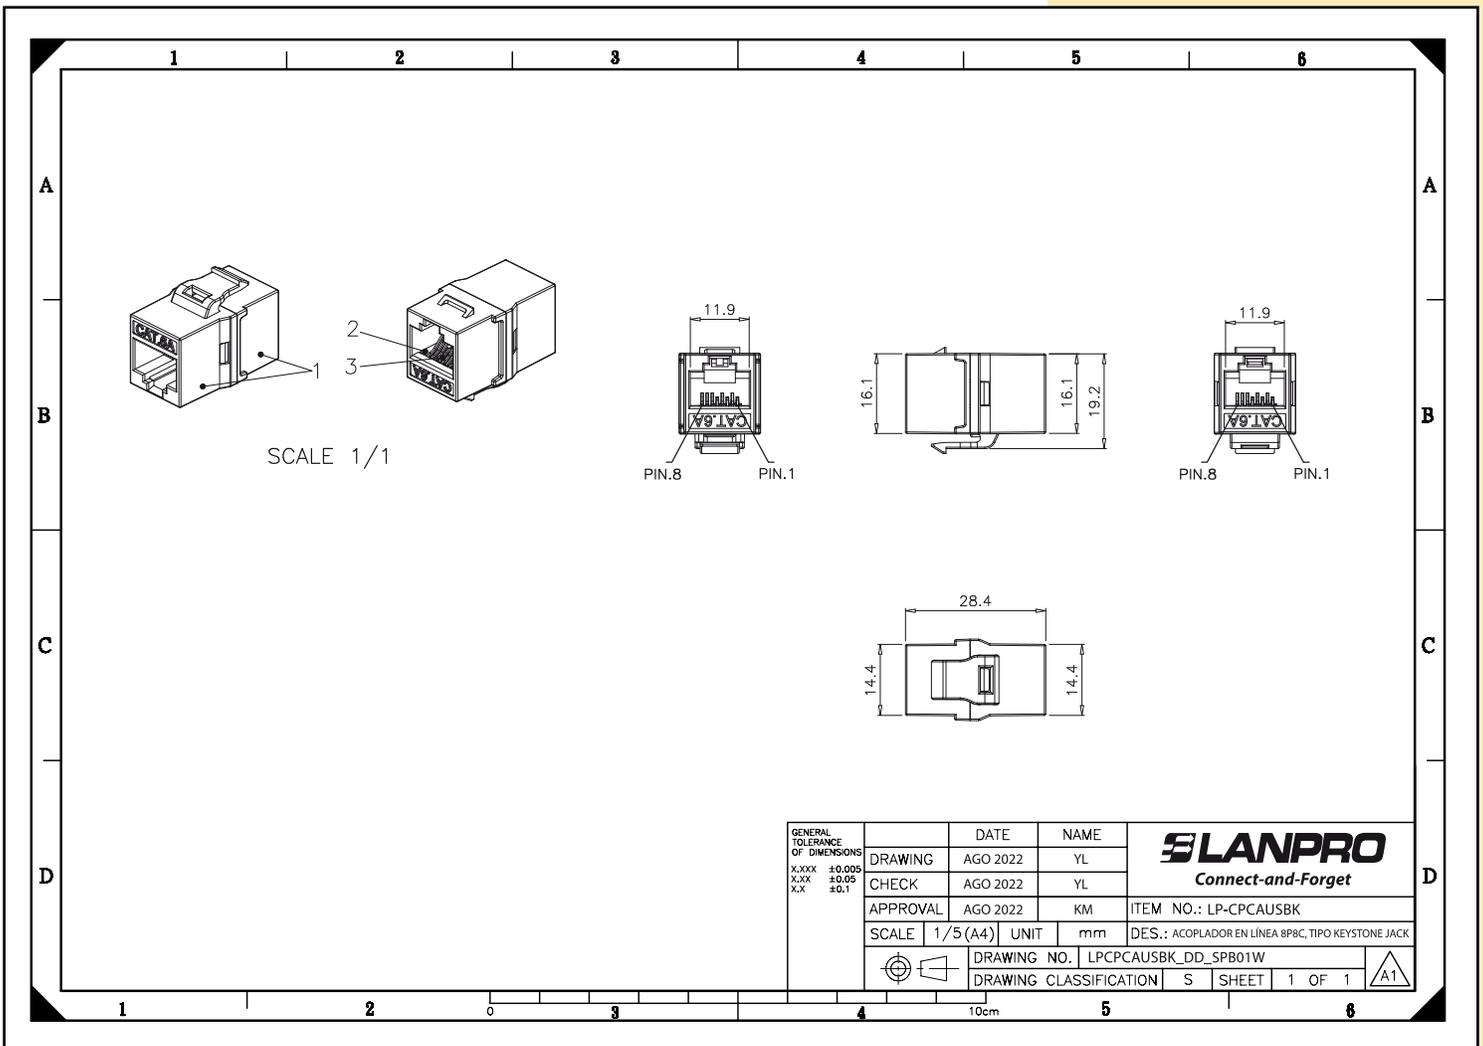

C **Cómo ordenar**

LP-CPCAUSBK (Conectores Back to Back) Acoplador en línea Performax® CAT 6A 8P8C, tipo Keystone Jack, sin blindar, color negro.