

LP-F196XX Caja de Distribución de Fibra (ODF) tipo Pivot™ para montaje en Rack con capacidad de hasta 288 hilos de fibra

LPF196XX_PFD_SPB01W


Características:

- Tamaño estándar de 19", adecuado para fibra simple y fibra tipo cinta (ribbon).
- Diferentes tipos de paneles adaptadores según la interface.
- Marca frontal en la placa para fácil identificación y operación.
- 48C, 72C, 96C, 144C, 288C. Opcional, Con o sin adaptadores y pigtailes de fibra óptica.
- Material: Cubierta exterior de acero laminado en frío; Bandeja de empalme de material ABS en el interior.
- 6 bandejas de empalme; cada bandeja de empalme con capacidad para 24 hilos.
- Capacidad: hasta 144 hilos con adaptadores SC y (288 hilos con adaptadores LC dúplex).




LP-F196XX Caja de Distribución de Fibra (ODF) tipo Pivot™ para montaje en Rack con capacidad de hasta 288 hilos de fibra


La serie Pivot™ de LanPro es una familia de ODF de alta densidad. Está hecho de acero laminado en frío, la bandeja de empalme se puede girar hacia afuera. Puede ser pre instalado con varios tipos de adaptadores de fibra óptica y pigtailes. Es ideal para el almacenamiento, la distribución y la gestión de conexiones de cables de fibra óptica. Normalmente se utiliza en instalaciones de más de 96 puertos. La capacidad se puede duplicar utilizando adaptadores LC Dúplex.



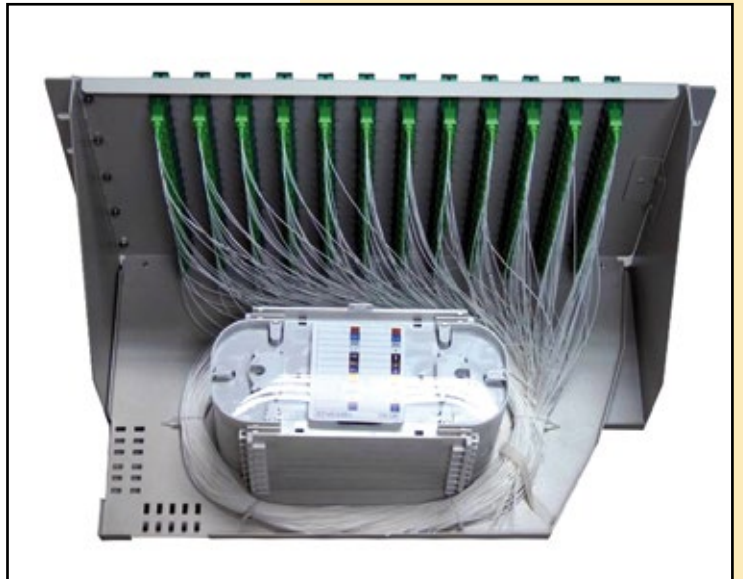


A Dibujo Dimensional

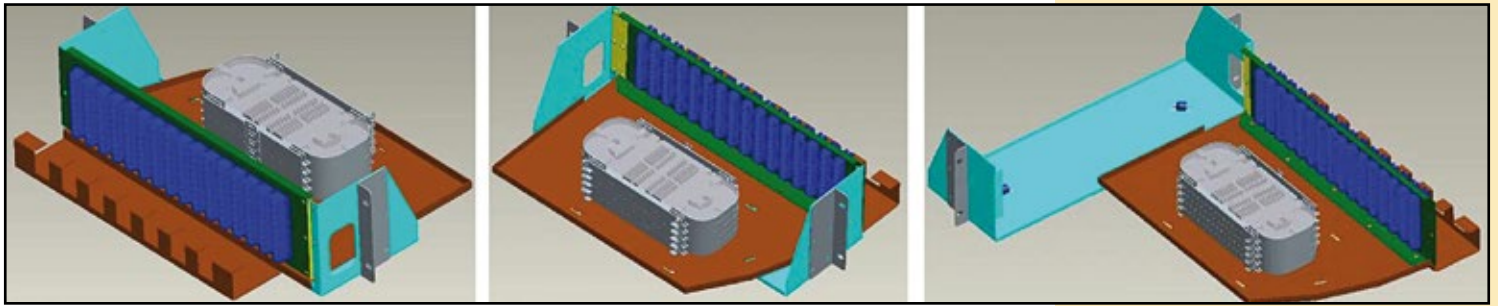

Las dimensiones promedio dependen de la configuración

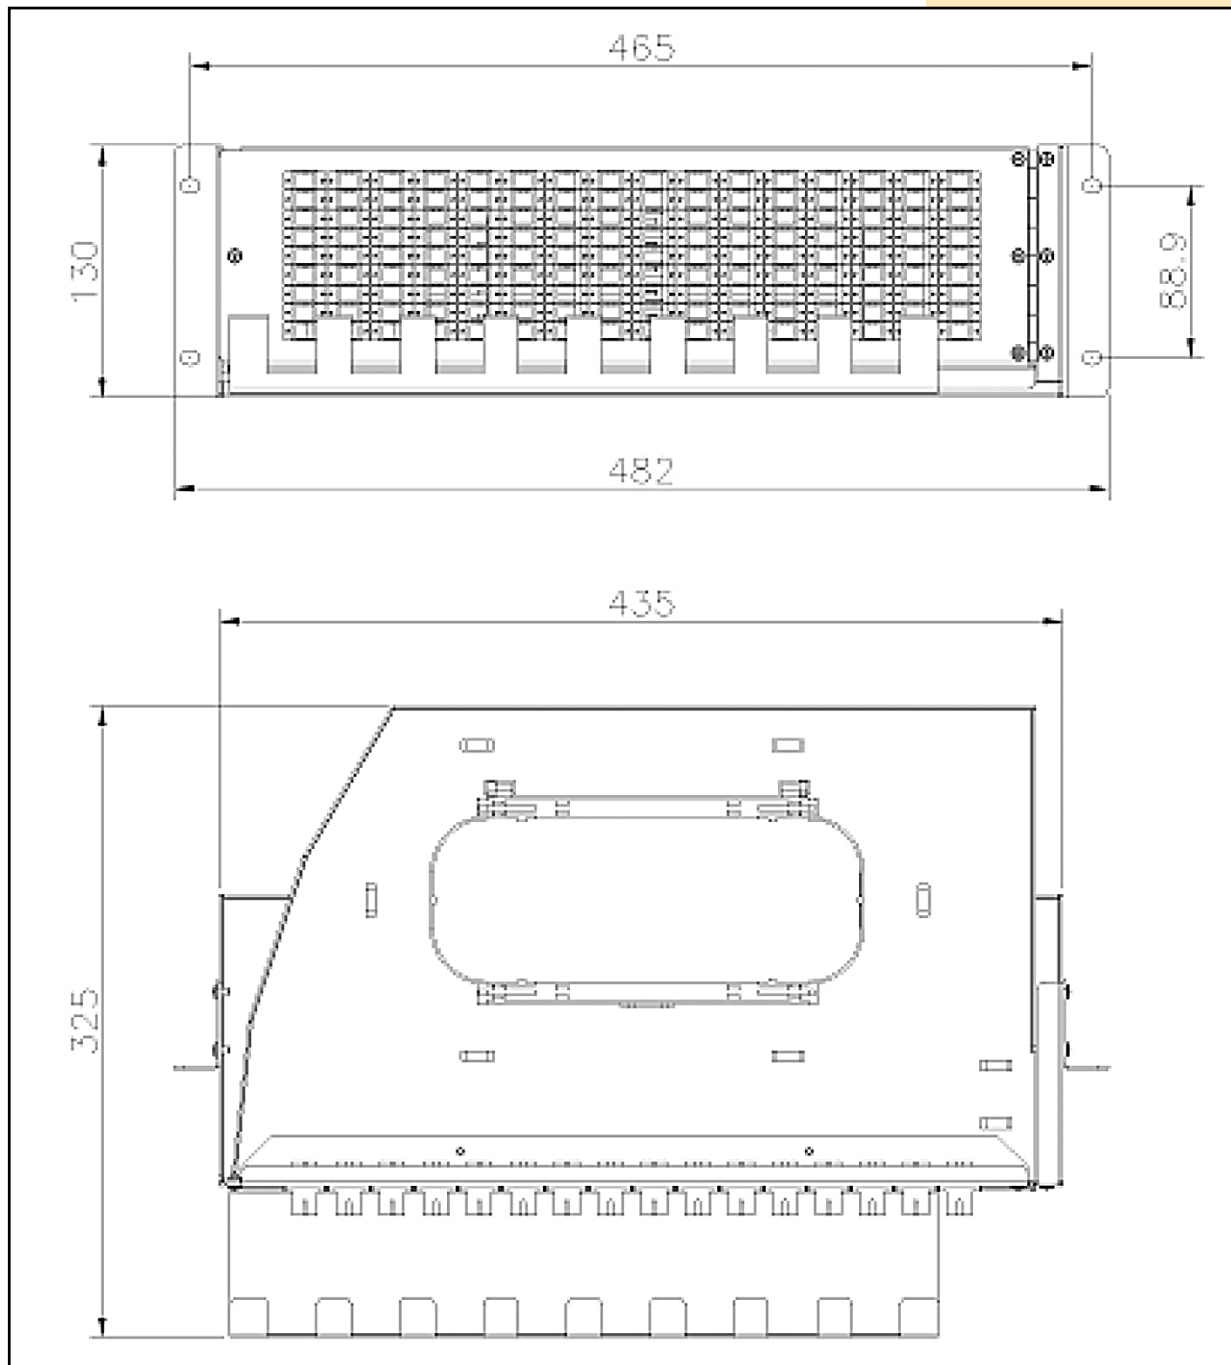

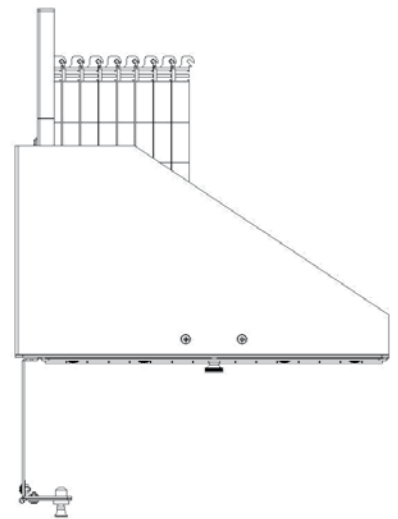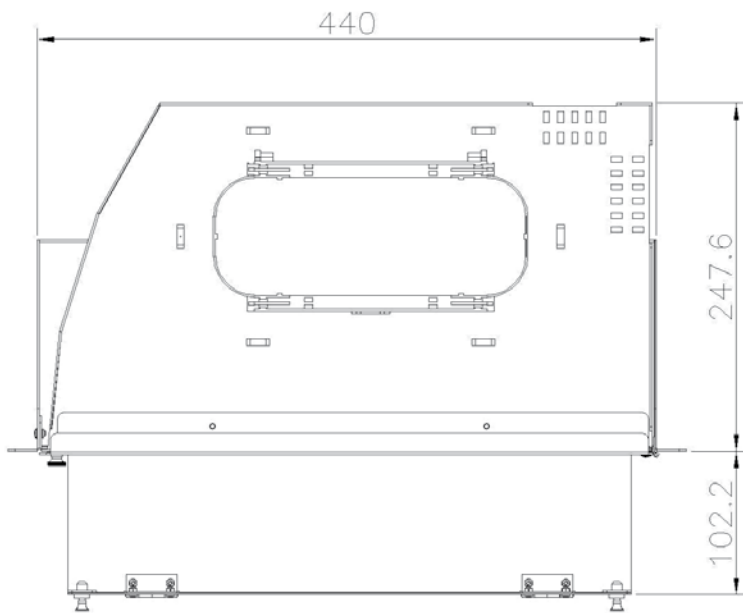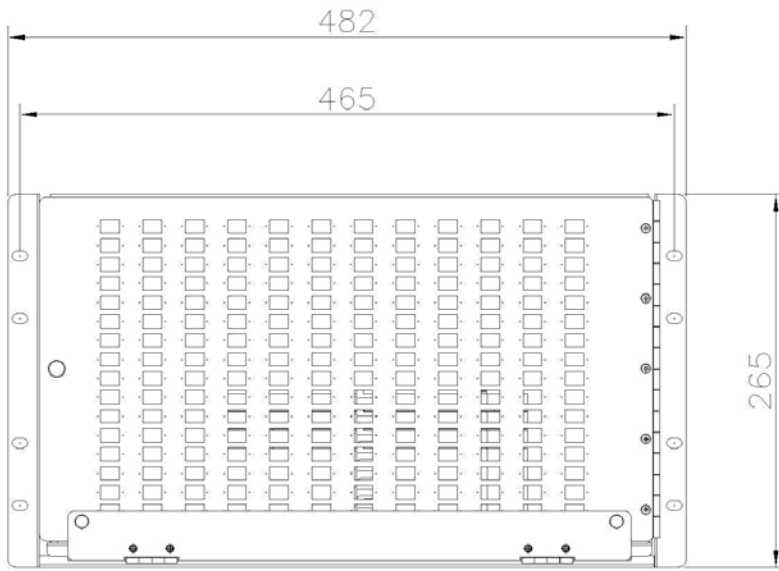

B **Cómo ordenar:**

LP-F196CCCFAAPH

LP-F196	CCC	F
Gabinete para pared de fibra óptica o Patch Panel para montaje en rack cargado, Serie Pivot	Hilos 048-288	Tipo de fibra S = Fibra sencilla R = Fibra tipo cinta (ribbon)
AA	P	H
Panel adaptador	Grado de Pulitura	Altura
00 Sin adaptadores 01 ST tipo hilo 02 ST tipo con pestaña 03 ST Dúplex 04 FC/PC Tipo cuadrado de metal 05 FC/PC Tipo D de metal 06 FC/PC tipo con pestaña 07 SC Simplex 08 SC Dúplex 09 ST a FC tipo híbrido 10 ST a SC tipo híbrido 11 FC a SC tipo híbrido 12 ST a SC Dúplex 13 MTRJ 14 LC Dúplex tipo cuadrado 15 LC Simplex 16 LC Dúplex tipo Footprint 18 SC tipo sin pestaña 19 SC Dúplex tipo sin pestaña 20 SC Quad tipo sin pestaña XX Adaptador mixto	1 = Pulitura UPC, RL>50dB conector color azul 2 = Pulitura APC, RL>60dB conector color verde 3 = Pulitura PC, RL > 20dB conector color azul 4 = Pulitura SPC, RL>40dB conector color azul	1U = 1U 2U = 2U 3U = 3U 4U = 4U 5U = 5U 6U = 6U

Ejemplo:

LP-F196048S1411U Patch Panel de fibra óptica para montaje en rack Serie Pivot™ cargado con 48 adaptadores LC Duplex / pulitura UPC 1U de altura.