


LP-iAKC6USCC

Jack iMC® RJ45 8P8C CAT 6 sin blindar, compatible con Keystone® e IDC de 180°.

LPIAKC6USCC_SS_SPB01W

Características

- Son componentes del sistema iMC®.
- Apropriados para el sistema de distribución general de cable CAT 6, compatible con las versiones anteriores de sistemas CAT 5 y 5e.
- Compatibles con ISO/IEC 11801. Secuencias de punchado T568-A y T568-B son compatibles con CAT 6 2002 CLASS & ANSI/TIA 568-B.2. Compatibles con IEC 60603-7-4.
- Nuestro estilo estándar permite la compatibilidad con muchas otras marcas y sistemas.
- Sin blindar y resistente.
- Conector FCC para patch cords RJ45 e IDC para cables CAT 6 de 4 pares.
- Contactos de bronce fosforado de alto rendimiento y 50 micropulgadas de revestimiento dorado.
- 750 ciclos de inserción-extracción mínimo para RJ45.
- 250 ciclos de inserción-extracción mínimo para IDC.
- Precio competitivo.
- Material: ABS UL94V-0.
- Sistema de cierre positivo.
- Capacidad UTP.
- Compatibles con herramientas de punchado 110.
- Adecuados para cable sólido AWG 23-24.
- Ocho colores vistosos para escoger.

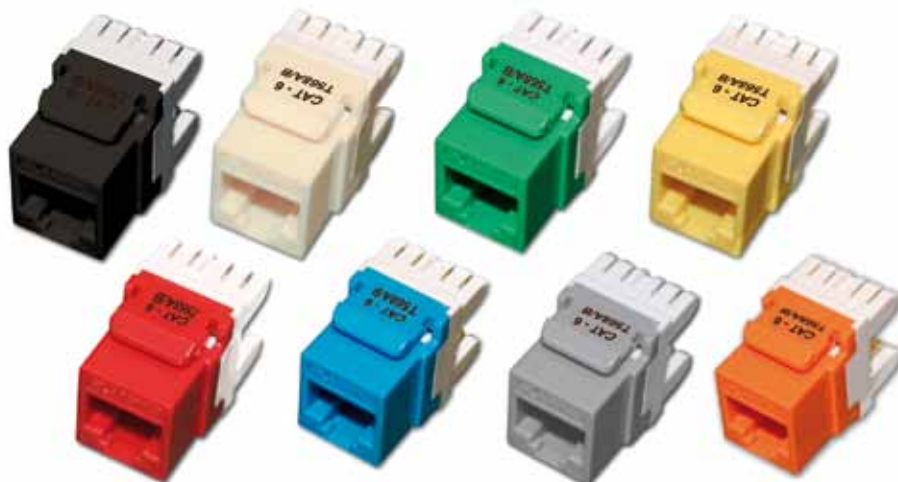

iMC®

LP-iAKC6USCC

Jack iMC® RJ45 8P8C CAT 6 sin blindar, compatible con Keystone® e IDC de 180°.

Los jacks iMC® RJ45 de 8 posiciones y 8 contactos CAT 6 sin blindar, compatibles Keystone® y con IDC de 180° son parte de nuestro sistema iMC® de patch panels y son compatibles con nuestros faceplates planos y angulados.

LanPro los ha diseñado específicamente para alta velocidad y ancho de banda que sobrepase los 250 MHz.

Nuestros jacks iMC® CAT 6 modulares son compatibles con nuestros productos CAT 6 de manera perfecta. Todos los dispositivos de esta categoría se adaptan fácilmente a los requerimientos variables del cliente.

Los jacks iMC® CAT 6 modulares permiten una terminación universal T568-A o T568-B y tienen un IDC de 180° para punchar con herramienta, por consiguiente, ofrecen facilidad y flexibilidad al instalador.

Nota: todos nuestros jacks también se adaptan al sistema de cableado CAT 3.



A Especificaciones

- 1.-Jack tipo Keystone, CAT 6, UTP, dirección de ponchado de 180°, para conectar aplicaciones de puertos de comunicación en el área de trabajo.
- 2.-Diseño práctico y compacto.
- 3.-Guía rápida con instrucciones de ponchado y funcionamiento de la conexión.
- 4.-Cierres que aseguran la fijación correcta de clips IDC.
- 5.-Compatibilidad con ISO/IEC 11801. Secuencias de ponchado T568-A y T568-B compatibles con CAT 6 ANSI/TIA 568-B.2.
- 6.-Tipo de conexión: conector FCC para patch cord RJ45 e IDC para cables CAT 6 de 4 pares.
- 7.-Apropiados para el sistema de distribución general de cable CAT 6, compatible con las versiones anteriores de sistemas CAT 5 y 5e.
- 8.-Material plástico: PC UL94V-0.
- 9.-Material del pin conector: bronce fosforado con revestimiento (cladding) dorado. Mínimo 50 micropulgadas.
- 10.-RJ45: 750 ciclos de inserción-extracción como mínimo.
- 11.-Materiales IDC: pines de bronce fosforado estañado.
- 12.-Para ponchar cables AWG 22 a 24. Tipo de ponchado corto.
- 13.-IDC: 250 ciclos de inserción-extracción como mínimo.
- 14.-Herramienta de ponchado: 110 y Kröne.
- 15.-Componente del sistema iMC®.

● Dimensiones:

- 1.-Ancho: 17.0 mm.
- 2.-Altura: 19.6 mm.
- 3.-Profundidad: 28.0 mm.

Note: La micropulgada (μ ") es una unidad imperial común de distancia, equivalente a una millonésima parte de una pulgada, 25.4 nanómetros (nm) o 1μ " = 0.0254 μ m.

B Diferentes Colores



Figura 1

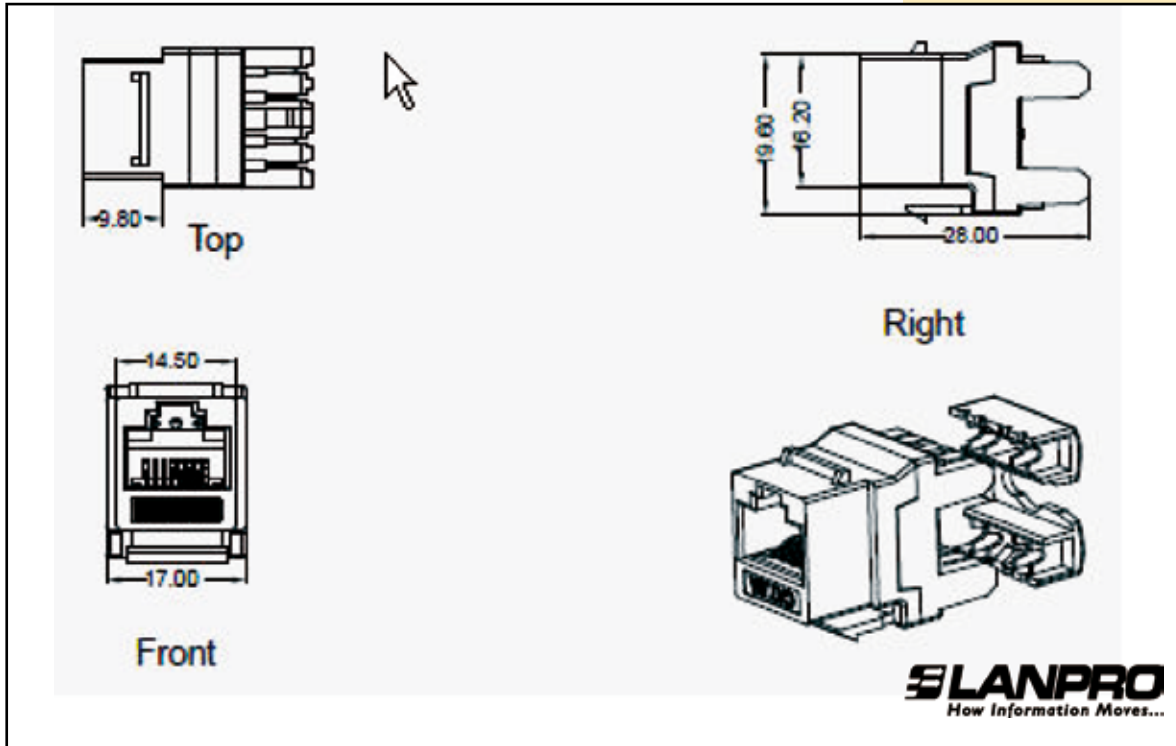


Figura 2



Figura 3

C Dibujo Dimensional



D Cómo Ordenar

LP-iAKC6USCC Jack iMC® RJ45 8P8C CAT 6 sin blindar, compatible con Keystone® e IDC de 180°.

CC:	Color
WH:	Blanco
GN:	Verde
YL:	Amarillo
BL:	Azul
RD:	Rojo
BK:	Negro
GR:	Gris
OR:	Naranja

Example:

LP-iAKC6USWH Jack iMC® RJ45 8P8C CAT 6 sin blindar, compatible con Keystone® e IDC de 180°, blanco.

LP-iAKC6USGN Jack iMC® RJ45 8P8C CAT 6 sin blindar, compatible con Keystone®, e IDC de 180°, verde.

LP-iAKC6USYL Jack iMC® RJ45 8P8C CAT 6 sin blindar, compatible con Keystone®, e IDC de 180°, amarillo.

LP-iAKC6USBL Jack iMC® RJ45 8P8C CAT 6 sin blindar, compatible con Keystone®, e IDC de 180°, azul.

LP-iAKC6USRD Jack iMC® RJ45 8P8C CAT 6 sin blindar, compatible con Keystone®, e IDC de 180°, rojo.

LP-iAKC6USBK Jack iMC® RJ45 8P8C CAT 6 sin blindar, compatible con Keystone®, e IDC de 180°, negro.

LP-iAKC6USGR Jack iMC® RJ45 8P8C CAT 6 sin blindar, compatible con Keystone®, e IDC de 180°, gris.

LP-iAKC6USOR Jack iMC® RJ45 8P8C CAT 6 sin blindar, compatible con Keystone®, e IDC de 180°, naranja.