

**LP-PANEL2408 Antena Panel Plana Miniatura 8 dBi 2.4 GHz.**

LPPANEL2408\_SS\_SPB01W

**Características**

- Banda de 2400-2500 MHz.
- Polarización Horizontal o Vertical.
- Ganancia de 8 dBi.
- Bajo perfil.
- Dimensiones:  
104 x 83,5 x 32mm.
- Baja carga al viento.
- Construcción robusta hecha con plástico ABS.
- No obstrusivas e ideales en sistemas Systems CCK o DSSS en 2.4 GHz.
- Precio razonable.
- Aperturas: Plano E (en-3db) 50°, Plano H (en-3db) 60°.
- Conector: Integral con cable 6m terminado en conector SMA.
- Impedancia: 50 Ohm.



### **LP-PANEL2408 Antena Panel Plana Miniatura 8 dBi 2.4 GHz.**

La antena LP-PANEL2408 de LanPro es una antena plana miniatura con 8 dBi de ganancia, ideal para ser usada en aplicaciones Punto-multi-Punto en premisas pequeñas o medianas.

Ideal para aquellos lugares en los que las antenas tradicionales de 3 dBi no son suficientemente potentes, tales como casas grandes, cibercafés y bares de deportes.

Viene con un cable de 6 m de longitud terminado en un conector SMA, lo que ahorra bastante dinero a la hora de una implantación. También se evita el uso de conectores que comprometen la calidad y potencia de salida de los radios.

Estas antenas no son obstructivas, lucen bien, a precios razonables, y fácil de conectar. Básicamente es utilizada en ambientes interiores.

Pueden ser pintadas con pinturas no conductivas al aceite. Están capacitadas para funcionar con radios de 2.4 GHz, CCK o DSSS.


Son Buenos substitutos para esas antenas incluidas en la mayoría de los radios.

**A Especificaciones**


Rango de Frecuencia	2400-2500 MHz
VSWR	≤1.5
Impedancia de entrada	50Ω
Ganancia	8 dBi
Relación F/B Front to back ratio	15 dB
Ancho del haz de media potencia Plano H (°)	60°
Ancho del haz de media potencia Plano E (°)	50°
Polarización	Vertical/Horizontal
IM	≤ 107dBm
Potencia Máxima	50W
Tierra DC	Direct Ground
Conector	Integral 6m SMA
Peso	200g
Longitud, ancho, profundidad	104mm -83.5mm - 32mm
Material del Dipolo	Bronce
Material del Radomo	Plástico ABS resistente a UV
Temperatura de trabajo	Min: -40°C; Max: +60°C

**Patrones de Antena LP-PANEL2408**

**PLANO H**

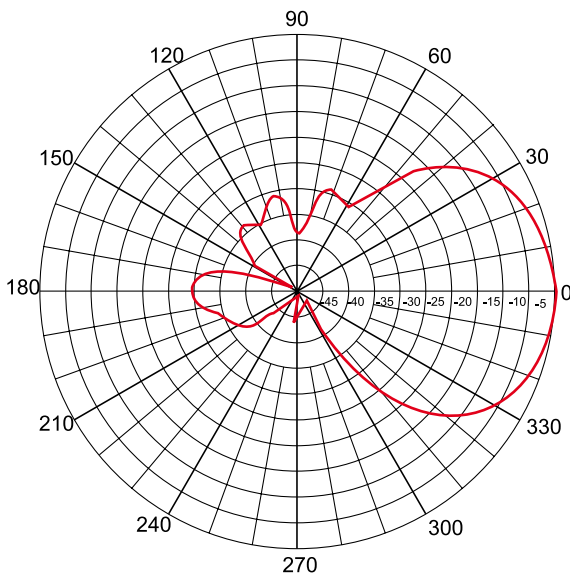

**PLANO E**

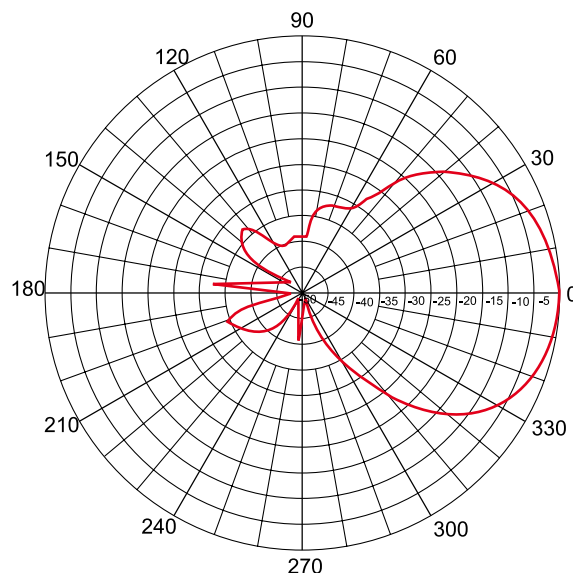

**B Cómo Ordenar**

**LP-PANEL2408 Antena Panel Plana Miniatura 8 dBi 2.4 GHz.**