

LP-C6MN0BKC Cable para redes LanPro Reliable® CAT 6 U/UTP para uso en exteriores con conductores sólidos 100% de cobre AWG 24, chaqueta simple de Polietileno (PE) color negro, separador para una mejor simetría Flexible-x™ e hilo de rasgar en carrete de 305 m (1000 pies)

LPC6MN0BKC_SS_SPB01W

Características

- Excede los estándares para cable de comunicaciones CAT 6.
- Para instalaciones en exteriores.
- Enterrable directamente.
- Extremadamente duradero.
- Chaqueta negra de Polietileno (PE).
- Resistente a rayos UV.
- Sin blindar.
- Caracterizado hasta 250 MHz.
- Voltaje de operación ≤ 48 Volt RMS.

Aplicaciones

- Tendidos de cables de exteriores hacia puntos de acceso (AP), puentes (bridges) o equipos en las premisas del cliente (CPE).
- Tendidos de cables de exteriores hacia cámaras de video vigilancia IP.
- Redes entre edificios.
- Redes Ethernet, telefonía IP, paging, alarmas, redes de video y Power-over-Ethernet (PoE).
- Es el cable perfecto CAT 6 para exteriores en instalaciones residenciales y comerciales.
- Situaciones donde la fiabilidad es de importancia primordial, tal como en complejos militares, hospitales, aeropuertos y localidades de clima extremo.

**LP-C6MN0BKC**

Cable para redes LanPro Reliable® CAT 6 U/UTP para uso en exteriores con conductores sólidos 100% de cobre AWG 24, chaqueta simple de Polietileno (PE) color negro, separador para una mejor simetría Flexible-x™ e hilo de rasgar en carrete de 305 m (1000 pies).

LanPro fabrica cables CAT 6 para uso en exteriores de altas prestaciones. La chaqueta externa está hecha con polietileno negro de alta densidad (PE), la cual es extremadamente duradera y con resistencia contra agentes externos como la humedad, rayos ultravioletas, grasa, aceites y altas temperaturas. Esta chaqueta externa ofrece una protección positiva contra la corrosión, erosión y la fricción.


Este cable está construido con una base de 4 pares de cobre 100% AWG 24, y están estructuralmente uniformizados a todo lo largo con un separador Flexible-X™ para un mejor desempeño.

Los cables para exteriores CAT 6 de LanPro están aprobados según el estándar ISO/IEC11801 y siguiendo las especificaciones TIA/EIA 568-C.2 para cables Categoría 6. Usado para Gigabit Ethernet, 100BASE-Tx, token-ring, 155 Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, ISDN, (banda ancha, banda base analógica), video digital y voz sobre IP (VoIP), también puede ser utilizado para cámaras de vigilancia IP.

A Especificaciones

Estándares	ISO/IEC11801, TIA/EIA 568 C.2	
Conductor	Material	100% Cobre
	AWG #	24
Aislamiento	Material	HDPE
	Diámetro (mm)	0.88±0.05
Hilo de rasgar	Si	
Chaqueta externa	Espesor	0.55±0.1 mm
	Externo	5.5±0.5 mm
	Acabado de la superficie	Limpio
	Material	LDPE (cumple RoHS)
	Color	Negro
Marcaje	Altura de la letra	3.0±0.3 mm
	Color	Blanco
	Error de impresión y espacio	≤ ±0.5%, 1m
Código de color	A. Azul, Blanco-Azul	B. Naranja, Blanco-Naranja
	C. Verde, Blanco-Verde	D. Marrón, Blanco-Marrón
Empaque	Carrete de madera y Cartón	
Dimensiones del cajón de madera	Según lo requiera	
Longitud	305±1.0m	
Características mecánicas	Resistencia a la tracción antes del envejecimiento (Mpa)	≥10.0
	Elongación antes del envejecimiento (%)	≥350
	Período de envejecimiento (°C x horas)	100°C x 24 h x 7d
	Elongación después del envejecimiento (%)	≥300
	Curvatura (-20+2°Cx4h)	Sin grietas visibles
Propiedades eléctricas @ 20°C	Impedancia	100±15 (Ω)
	Retraso sesgado	≤45 ns/100m
	Max. Resistencia DC (Ω/100 m) max	9.5
	Resistencia del conductor DC desbalanceado max	5.0

B Estructura del cable

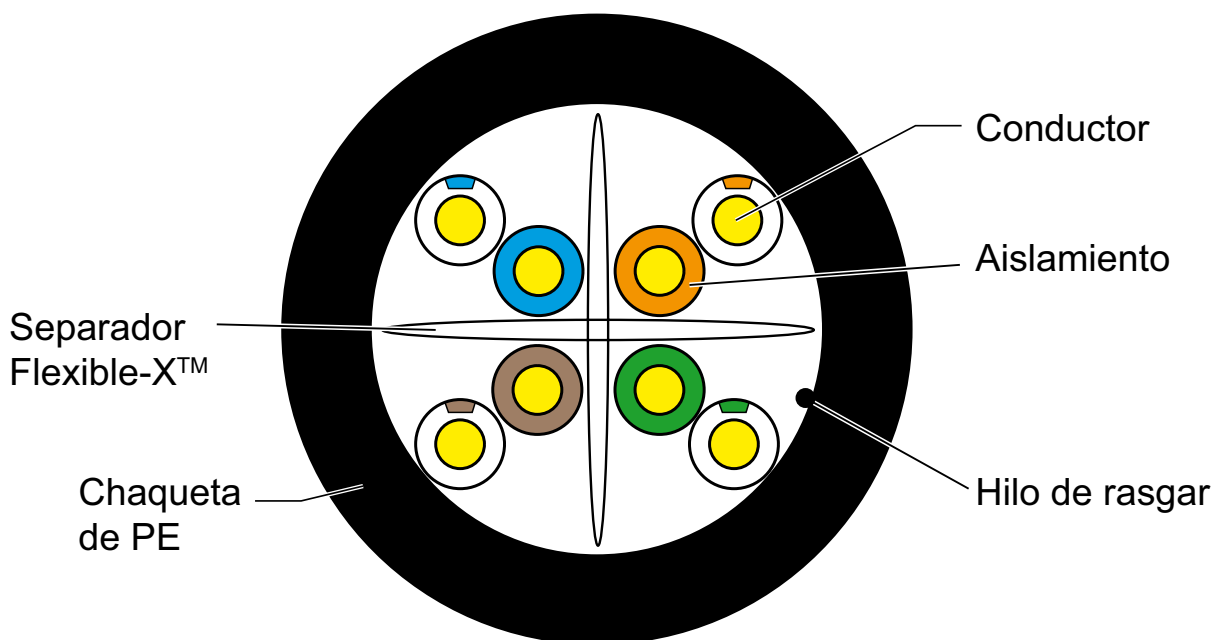

C Rendimiento técnico (100m)

Frec.(MHz)	RL ≥ dB	ATT ≤ dB	NEXT ≥ dB	Retraso ≤ ns	PSNEXT ≥ dB	ELFEXT ≥ dB	PSELFEXT ≥ dB
1	19.1	3.0	65.0	570.0	62.0	64.2	61.2
4.0	21.0	3.5	64.1	552.0	61.8	52.1	49.1
8.0	21.0	5.0	59.4	546.7	57.0	46.1	43.1
10.0	21.0	5.5	57.8	545.4	55.5	44.2	41.2
16.0	20.0	7.0	54.6	543.0	52.2	40.1	37.1
20.0	19.5	7.9	53.1	542.1	50.7	38.2	35.2
25.0	19.0	8.9	51.5	541.2	49.1	36.2	33.2
31.25	18.5	10.0	50.0	540.4	47.5	34.3	31.3
62.5	16.0	14.4	45.1	538.6	42.7	28.3	25.3
100	14.0	18.6	41.8	537.6	39.3	24.2	21.2
200	11.0	27.4	36.9	536.5	34.3	18.2	15.2
250	10.0	31.1	35.3	536.3	32.7	16.2	13.2

D Como Ordenar

LP-C6MN0BKC Cable para redes LanPro Reliable® CAT 6 U/UTP para uso en exteriores con conductores sólidos 100% de cobre AWG 24, chaqueta simple de Polietileno (PE) color negro, separador para una mejor simetría Flexible-x™ e hilo de rasgar en carrete de 305 m (1000 pies).