


## LP-F181AIV00 Caja de Distribución de fibra óptica de 12 Puertos (ODF) para montaje sobre pared, sin cargar de color Marfil. Serie Unifiber™

LPF181AIV00\_SS\_SPB01W

### Características

- ODF pequeño de montaje en pared para pre-terminación o terminación de campo; Se requiere un espacio de montaje mínimo; Box-in-a-Box.
- ODF con carcasa de metal; Durabilidad con mejor adhesión de la etiqueta.
- Bandeja de empalme incorporada. Gestión de cables y fibras; protección.
- Montaje en riel DIN; Opciones de montaje versátiles Soluciones Unifiber™ Reducción de la complejidad y disponibilidad del panel adaptador.

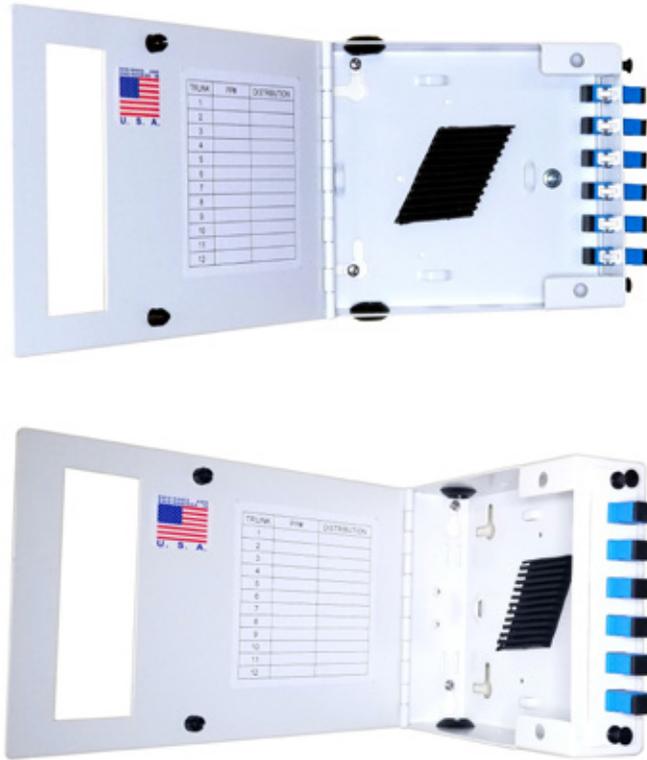

### LP-F181AIV00 Caja de Distribución de fibra óptica de 12 Puertos (ODF) para montaje sobre pared, sin cargarde color Marfil. Serie Unifiber™

Esta caja de distribución de fibra óptica de LanPro es una opción rentable para el almacenamiento, protección y terminación de cables de fibra óptica en aplicaciones con un espacio de montaje mínimo. Este ODF acepta paneles adaptadores tipo módulo UniFiber™ y ofrece protección para el cable de fibra y los conectores para instalaciones de montaje en pared en interiores. Esta unidad compacta tiene proyección frontal y está optimizada para su uso en ubicaciones tales como aplicaciones Box-in-a-Box, entradas de edificios, terminales, armarios de cableado, oficinas abiertas y otras áreas donde el espacio es muy importante. La bandeja de empalme incorporada con guías de enrutamiento proporciona protección y segregación del cable y la fibra durante la instalación inicial y cualquier trabajo MAC futuro que sea necesario. Este ODF de metal es duradero y se puede usar para la gestión de empalmes, conexiones cruzadas o ambas para hasta 12 empalmes de fibra térmica, el organizador de empalmes mejorado también manejará seis empalmes de cinta térmica si así se desea. Esta caja puede ser montada en múltiples orientaciones, incluida una opción de montaje en riel DIN para permitir la protección de la fibra y la conectividad en aplicaciones de gabinetes electrónicos y / o de control, así como el montaje estándar en la pared.



**A Especificaciones**

Especificaciones Generales	
Aplicación	Redes empresariales
Tipo de Montaje	Para Montaje en pared
Diseño - Hardware	
Color de la carcasa	Ivory
Numero de paneles por carcasa	1
Opciones de bandeja de empalme	Incluye un soporte de empalme de 6 ranuras y 0.4 pulgadas que admite hasta 12 empalmes individuales termoencogibles (doble apilado) y / o seis empalmes de cinta termoencogibles
Características Mecánicas	
Dimensiones (HxWxD)	160mmx140mmx45mm (excluyendo protección)



**B Como Ordenar**

**LP-F181AIV00 Caja de Distribución de fibra óptica de 12 Puertos (ODF) para montaje sobre pared, sin cargar de color Marfil. Serie Unifiber™**

*Lanpro está mejorando sus productos continuamente y se reserva el derecho a cambiar las especificaciones y disponibilidad sin notificación previa.*