

**LP-W7C51290USD Mini patch panel de 12 puertos
para montaje vertical sobre pared CAT 5e sin blindar. Serie 7000.**

LPW7C51290USD_SS_SPB01W

Características

- Verificado de acuerdo al estándar ISO/IEC 11801:2000 Clase D y ANSI/TIA/EIA/568B
- Rendimiento superior a los diseños tradicionales.
- Con ángulo de entrada de 0° y ángulo de punchar el IDC de 180° compatible con 568-A y 568-B
- Construcción robusta
- Compatible con las versiones anteriores de sistemas CAT 5e
- Acabado duradero y elegante de color negro
- Listo para Ethernet 10/100 base-T
- Alta relación rendimiento/Precio
- Disponible con 12 puertos.



**LP-W7C51290USD
Mini patch panel de 12 puertos
para montaje vertical sobre pared
CAT 5e sin blindar. Serie 7000.**

El Mini patch panel **LP-W7C51290USD** de 12 puertos para montaje vertical sobre pared CAT 5e, Serie 7000 sin blindar de LanPro es un equipo muy práctico que puede ser montado directamente sobre pared sin la necesidad de utilizar un gabinete ó rack.


Hace posible llevar hasta 12 puertos de categoría 5e (CAT 5e) de cableado estructurado a unos pocos equipos que estén localizados en un cuarto de cableado y que se requiere estén conectados a la red local Ethernet o de telefonía.



A Especificaciones:

General	
Aplicación	Montaje sobre pared para cableado horizontal terminando en cuarto de equipos
Puertos	12 jacks 8P8C compatibles con formato Keystone
Categoría	UTP CAT 5e puerto FCC
Compatible en reversa con:	CAT 5
Eléctricas	
Voltaje nominal	125 VAC RMS
Corriente nominal	1.5A
Resistencia de contacto	100 mOhm max
Resistencia de aislación	1000 MOhm min @ 500 VDC
Fuerza del dieléctrico	750 VAC RMS 60 Hz, 1 minuto
Concha de blindaje de jack RJ45	Caja de bronce niquelado
Capacidad de transmisión	100MHz
Ambientales	
Almacenamiento	-40°C a 85°C
Operación	0°C a 70°C
Conforme con:	ANSI/TIA/EIA-568 B, compatible con plug modular de acuerdo la parte 68 del FCC
Mecánicas	
Marco externo	Marco externo de acero al carbón pintado electrostáticamente.
Material del cuerpo del jack RJ45	PBT +15% Fibra de vidrio UL94V-0
Ángulo de entrada del jack RJ45	0°
Material de los pines	Bronce fosforado dorado
Número de inserciones	750
IDC	Tipo 110 ó tipo LSA según se escoja
Ciclos de ponchado	250
Pines IDC	Bronce fosforado estañado
Angulo de ponchado IDC	90°
Herramienta de ponchado a utilizar	Herramienta estándar 110 para IDC 110, ó herramienta tipo LSA para IDC dual
Compatibilidad con ciclo de ponchado	T568A y T568B
Calibre de conductores	22AWG/23AWG/24AWG

B Dibujo Dimensional

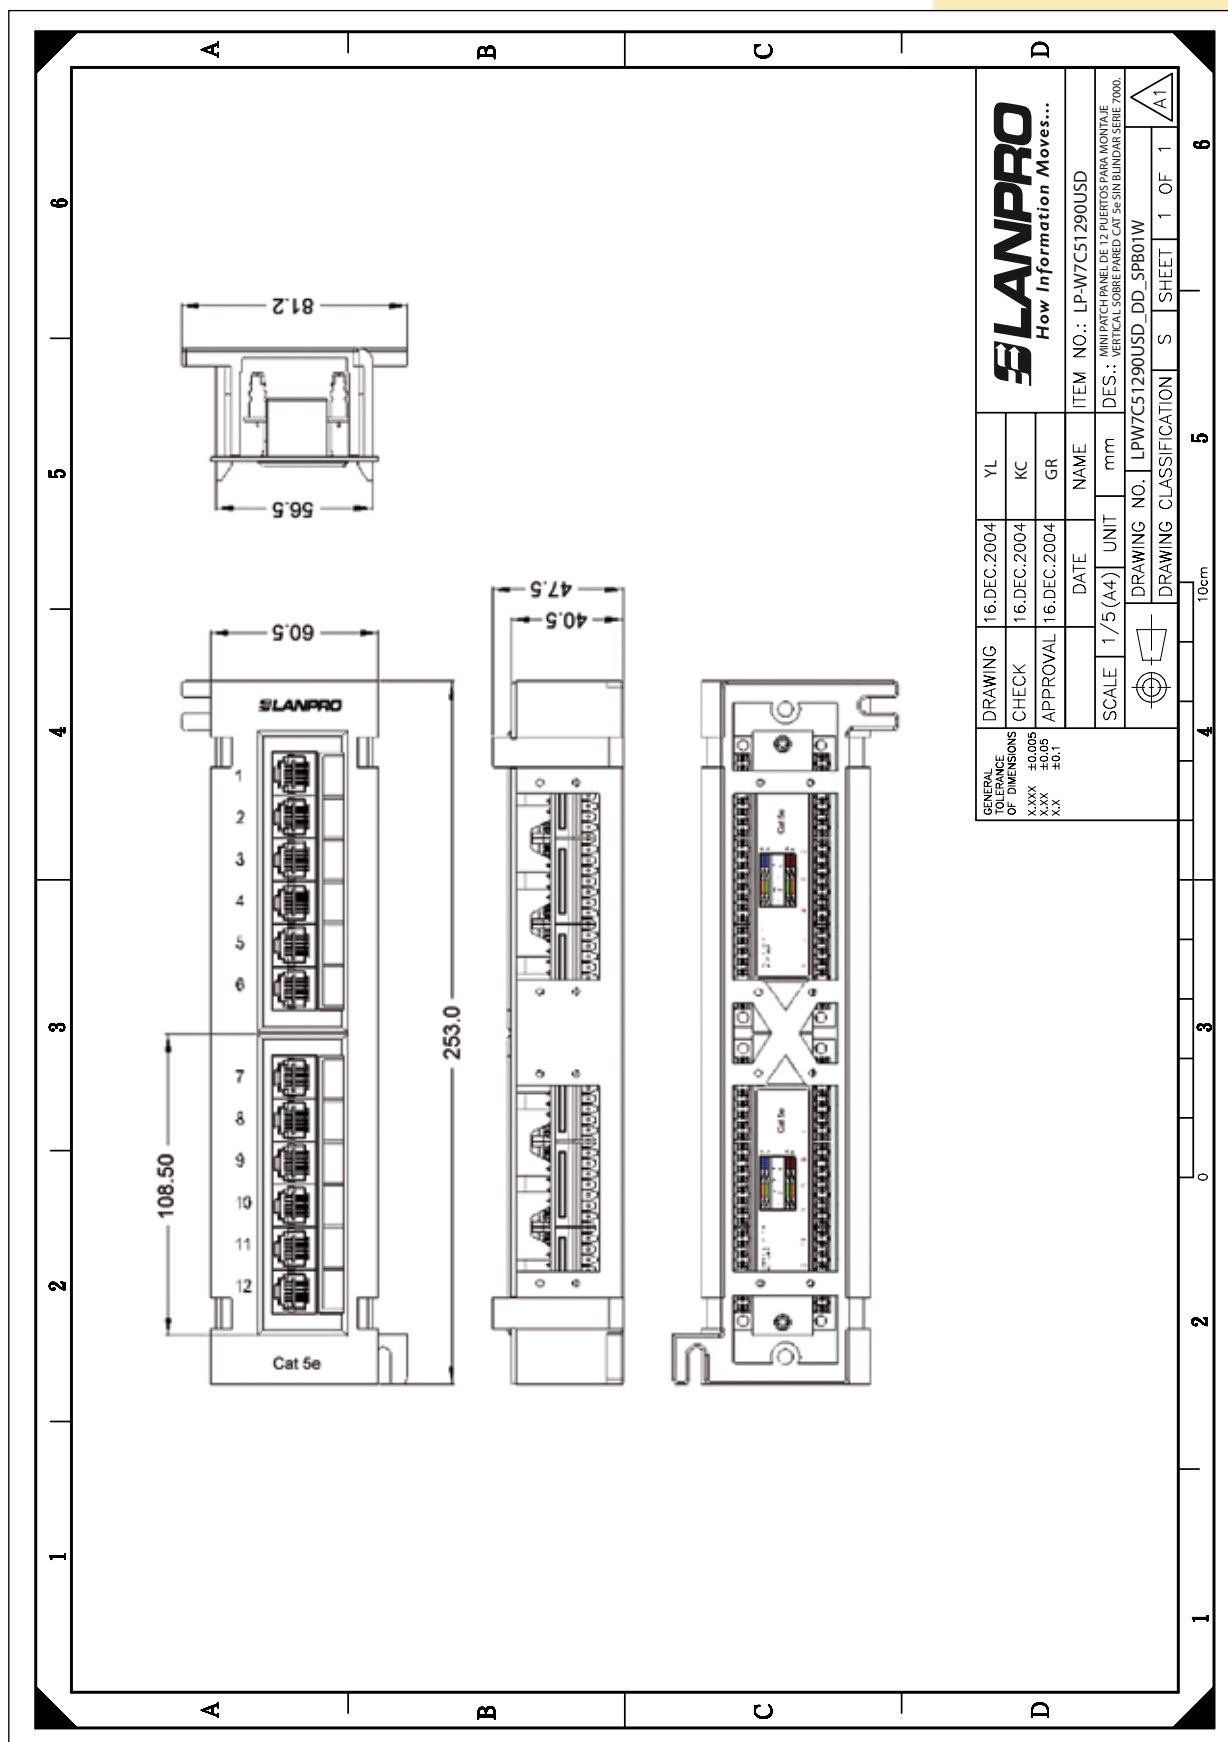

C Como ordenar:

LP-W7C51290USD Mini patch panel de 12 puertos para montaje vertical sobre pared CAT 5e sin blindar. Serie 7000.

■ LP-WSC5AABBCCX		
W	SC5	SC6
W: Montaje sobre pared Mini Patch Panel.	S: 7= Serie 7000 C5: CAT 5e	S: 7= Serie 7000 C6: CAT 6
AA: Número de puertos	BB: Designación del ángulo	
12	90 = 90 degree	
CC: Nivel de blindaje	X: Tipo de conexión	
US: Sin Blindar	D: New 110D	
■ LP-W7C51290USD Mini patch panel de 12 puertos para montaje vertical sobre pared CAT 5e sin blindar. Serie 7000.		