

Manual 123, LP-SGW2404F Switch gestionable inteligente con 24 puertos de cobre + 4 puertos de fibra Gigabit y listo para SNMP. Actualización de firmware

LPSGW2404F_M123_SPB01W



**Manual 123,
LP-SGW2404F Switch gestionable inteligente
con 24 puertos de cobre + 4 puertos de fibra
Gigabit y listo para SNMP.
Actualización de firmware.**

¡Importante!

Para la actualización de Firmware es importante recalcar, que debe seguir cabalmente los pasos descritos a continuación.

- Deberá estar conectado al mismo a través de la red física.
- Durante este proceso no reinicie el equipo de manera manual, ya que esto puede ocasionar el daño del mismo.
- La carga de los archivos del Firmware deben ser en el orden especificado.
- Recuerde efectuar una copia de seguridad de la configuración de su equipo, tanto digital como impreso.
- Una vez que se actualice el Firmware el mismo podrá volver sus valores por defecto.



1

Abra el navegador de su elección y coloque la dirección IP de su LP-SGW2404F. La dirección por defecto es 192.168.0.1, tal como se muestra en la **figura 1**, recuerde configurar su tarjeta de red en el mismo rango de IP y utilizar un puerto al cual pertenezca a la red administrativa, por defecto es el puerto 1.




figura 1

2

El equipo le solicitará las credenciales de usuario, coloque estas y seleccione: Login, tal como se muestra en la **figura 2**.



figura 2

3

Seleccione la Opción: **Firmware Upgrade** en las opciones **System Tools** y seleccione **Browse**, tal como se muestra en la **figura 3**

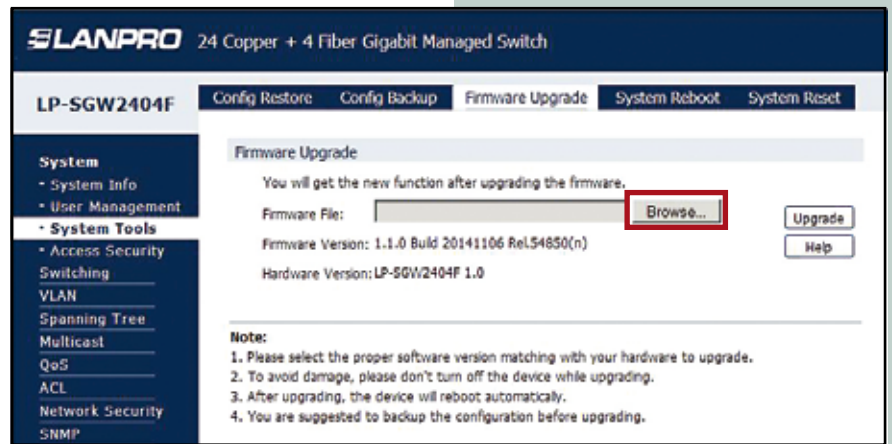


figura 3

4

Seleccione el archivo correspondiente, seguido de la opción **Open**, tal como se muestra en la **figura 4**.

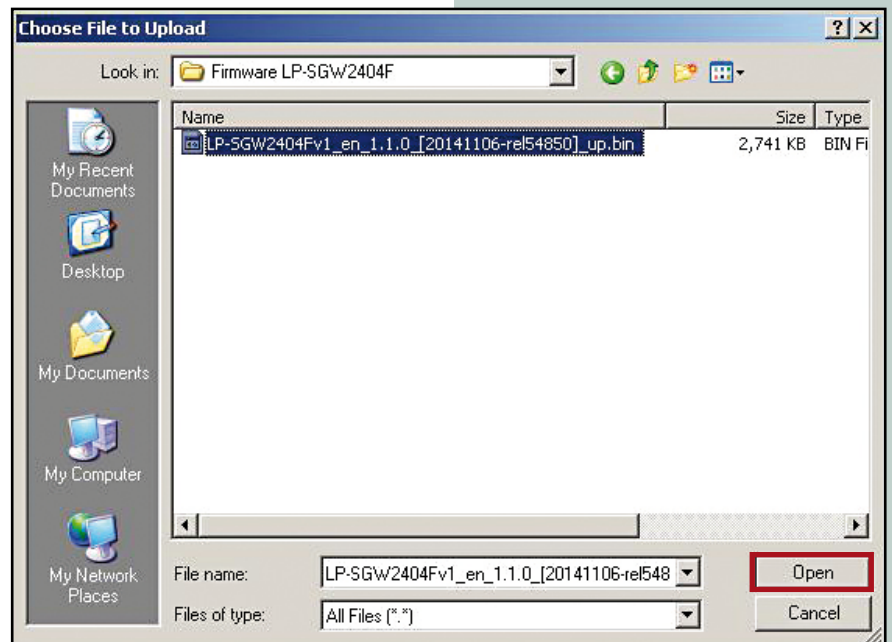


figura 4

5

Seleccione la Opción **Upgrade** como se muestra en la **figura 5**.

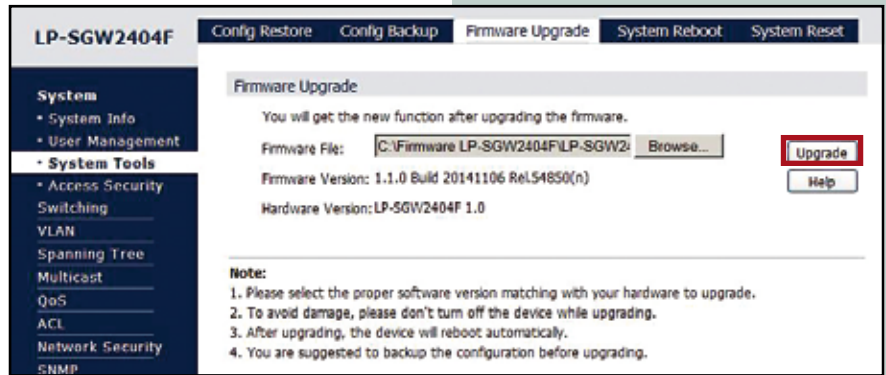


figura 5

6

El Equipo le pedirá la confirmación, recuerde que durante el proceso no debe reiniciar el equipo o interrumpir el mismo, ya que esto ocasionará el daño irreversible del mismo, si está de acuerdo con la actualización seleccione **OK**, tal como se muestra en la **figura 6**.

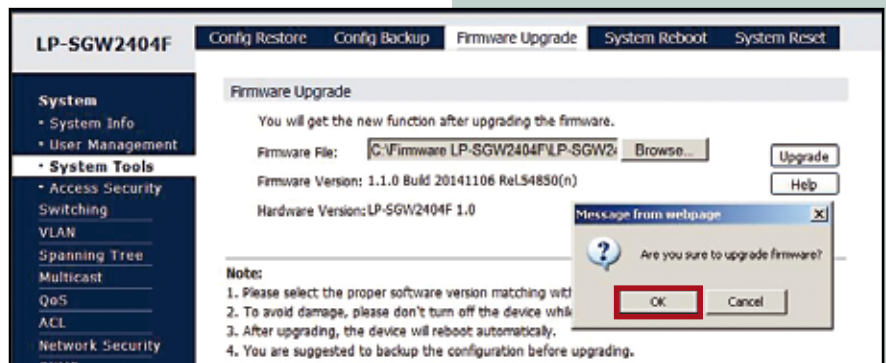


figura 6

7

Observará como se carga y actualiza el mismo, tal como se muestra en la **figura 7**

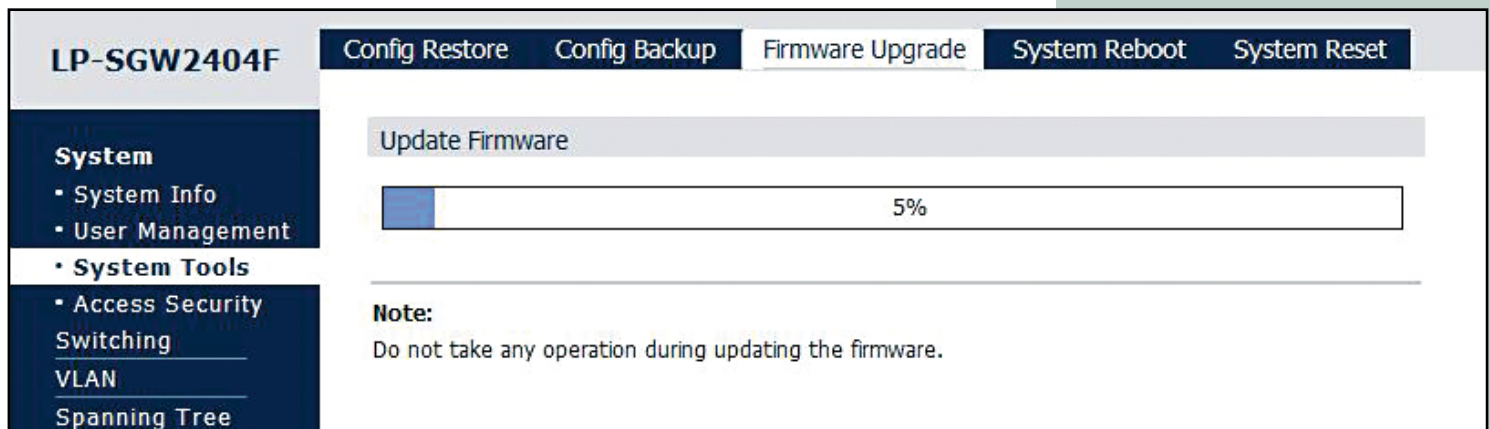


figura 7

8

Una vez finalizada la carga, el equipo se reiniciará automáticamente; espere aproximadamente 5 min. Esto lo puede apreciar por la desconexión de su tarjeta de red , tal como se muestra en la **figura 8**.



figura 8

9

Si su navegador no se refresca, hágalo, en el caso de Internet Explorer con la tecla F5; luego el equipo le pedirá de nuevo las credenciales, tal como se muestra en la **figura 9**.



figura 9

10

Podrá Observar que su firmware fue actualizado, tal como se muestra en la **figura 10**.

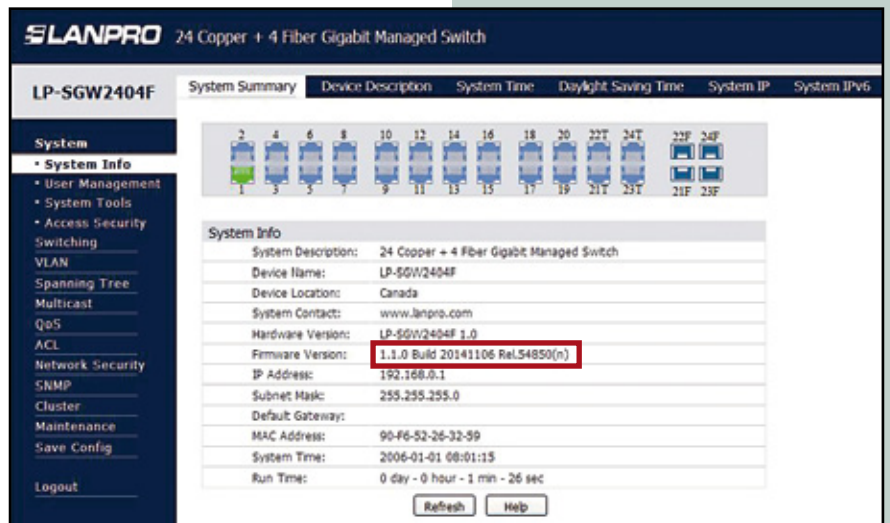


figura 10