

**Manual 123, LP-1521 Router Banda Ancha inalámbrico.  
Actualización de firmware ¡IMPORTANTE!**

LP1521\_M123\_SPM02W

**Manual 123, LP-1521  
Router Banda Ancha inalámbrico.  
Actualización de firmware  
¡IMPORTANTE!**

Es importante destacar que para actualizar el firmware de su LP-1521 debe seguir los siguientes pasos de manera ordenada:  
**Figura 1.**


- Debe estar conectado al LP-1521 a través de la LAN física, **no la inalámbrica.**
- No reinicie el equipo durante el proceso, debido a que puede dañarlo.
- Por favor respete el orden de carga especificado.
- Recuerde hacer una copia de seguridad impresa y digital de la configuración de su equipo.
- Una vez que el firmware se haya actualizado, volverá a sus valores por defecto.

### **PASOS A SEGUIR:**

## **1**

Guarde el archivo del firmware en un directorio del disco duro, por ejemplo: C:\FirmwareLP1521 (ver **Figura 1**).


**Figura 1**

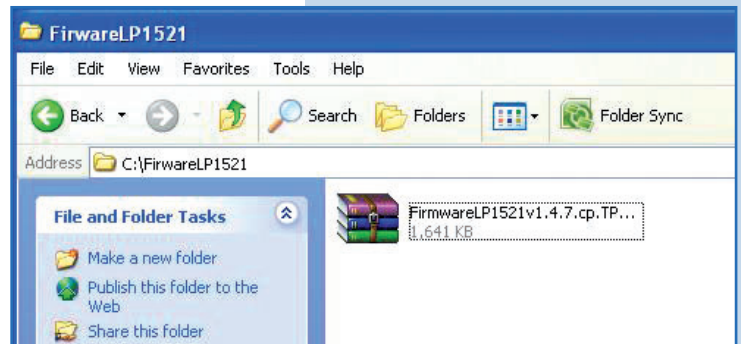

## **2**

Descomprima el archivo haciendo clic en el nombre de éste y seleccione **Extraer aquí**, tal como se muestra en la **Figura 2**.


**Figura 2**

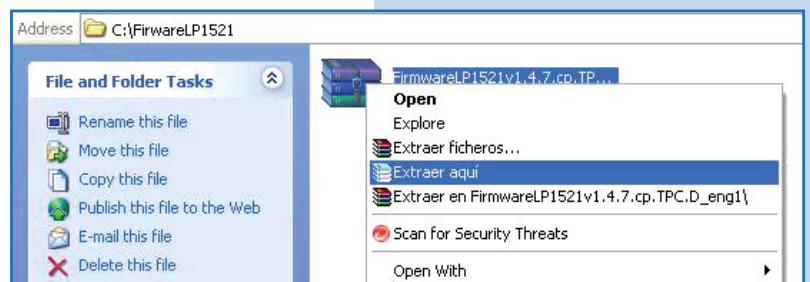

## **3**

En el directorio encontrará 5 archivos. Abra el primero **-Orden de Carga-** y revíselo, tal como se muestra en la **Figura 3**.

**Figura 3**

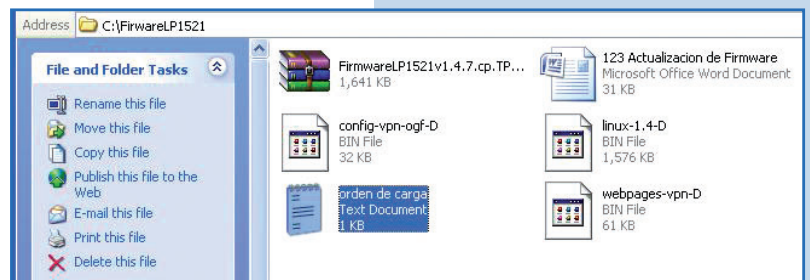

4

Recuerde la importancia de la carga en ese orden. Véase **Figura 4.**

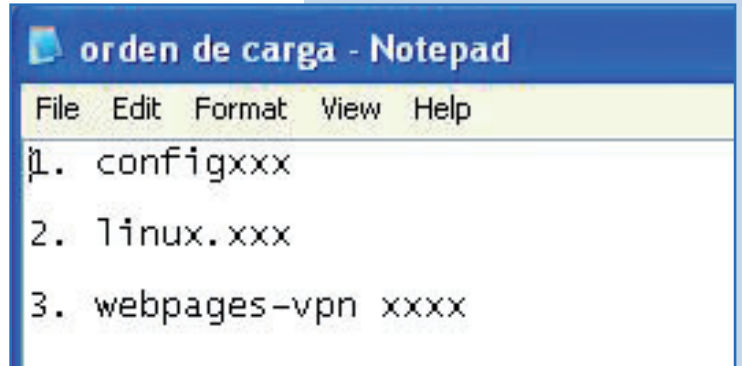


Figura 4

5

Por favor, abra el explorador de su preferencia e ingrese **192.168.1.254** que es la dirección IP por defecto de su LP-1521, tal como se muestra en la **Figura 5.**

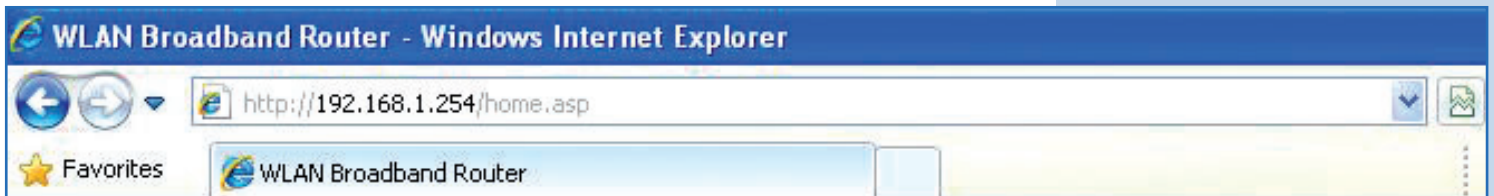


Figura 5

6

Seleccione la opción **Management** y luego **Upgrade Firmware.** Del lado derecho verá **Browse**, tal como se muestra en la **Figura 6.**

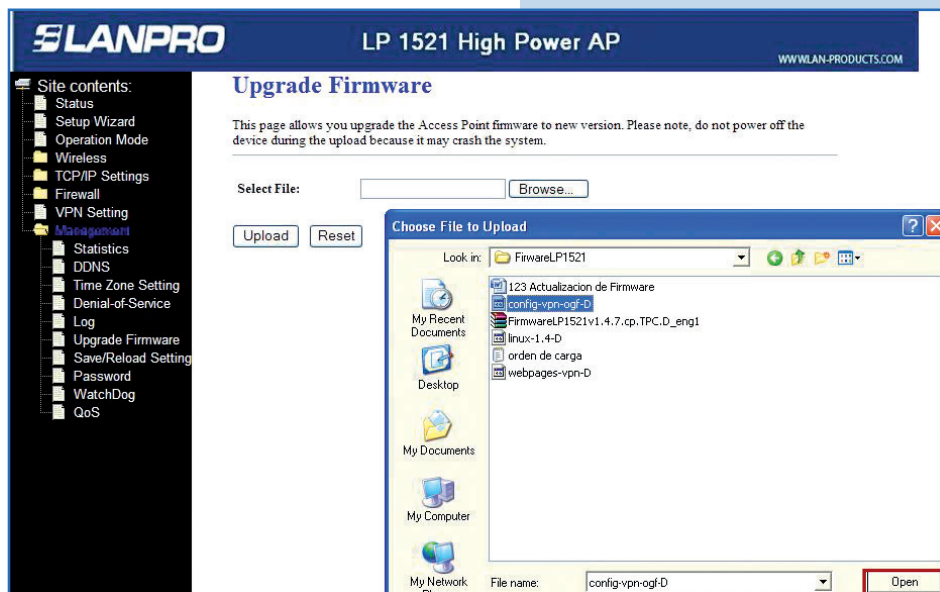


Figura 6

**7**

Seguidamente, el programa le pedirá el archivo para cargar. Recuerde que el orden de carga está especificado en el archivo **Orden de carga**. Busque el primer directorio que creó y seleccione el primer archivo, en este caso **config-vpn-ogf-D**, y haga clic en **Open** tal como se muestra en la **Figura 7**.


**Figura 7**



**8**

Luego seleccione **Upload** y verá la barra de progreso, tal como se muestra en la **Figura 8**.


**Figura 8**

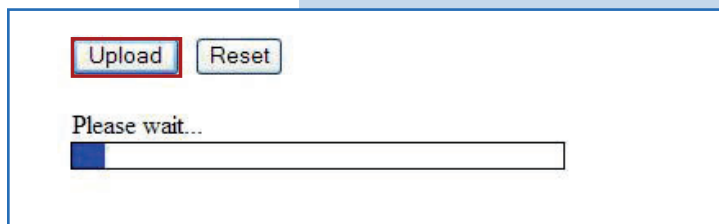

**9**

Una vez terminado, aparecerá un mensaje como el de la **Figura 9**.

**Figura 9**

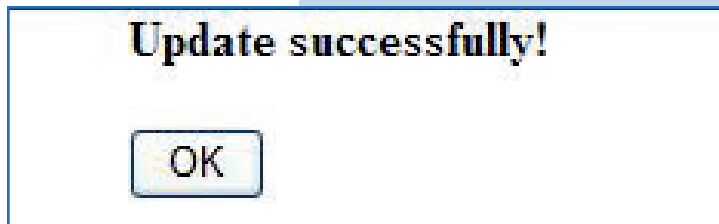

**10**

Seleccione **OK** y espere a que el equipo se estabilice, lo cual notará cuando la luz azul del router comience a parpadear. Luego empezará a hacerlo de nuevo.

**11**

Por favor repita el paso **6** en cada uno de los archivos del firmware en el directorio descrito en el paso **4**.

**NOTA:** Si el explorador no responde, presione **F5** hasta que se encuentre en el Start Menu nuevamente y continúe con la actualización del próximo archivo donde se detuvo.