

Manual 123, LP-1521 Enrutador Banda Ancha. Configuración para control de URL.

LP1521_M123_SPR01W



**Manual 123, LP-1521
Enrutador Banda Ancha.
Configuración para
control de URL
(Debe configurar el LP-1521
en modo AP/Router para lo cual debe
usar el Manual: LP1521_M123_SPC01.pdf)**



1

Abra el navegador y coloque la IP **http://192.168.1.254** (para este ejemplo), tal como se muestra en la **Figura 1**.




Figura 1

2

Si el LP-1521 le pide autenticación de usuario, coloque usuario **admin**, clave **password** (por defecto) y seleccione **OK**, tal como se muestra en la **Figura 2**.

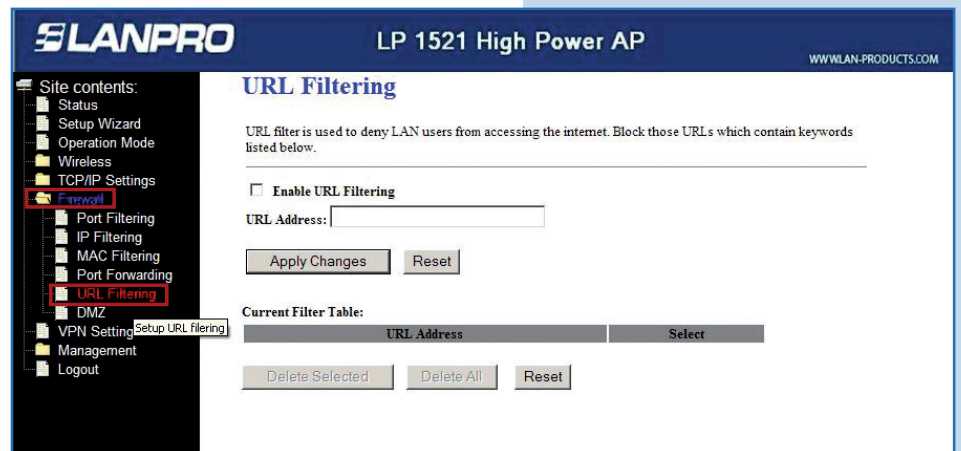


Figura 2

3

Seleccione **Firewall** y luego **URL Filtering**, tal como se muestra en la **Figura 3**.


Figura 3



4

Seleccione la casilla para habilitar el **URL Filtering** y seleccione **Apply Changes**, tal como se muestra en la **Figura 4**.


Figura 4

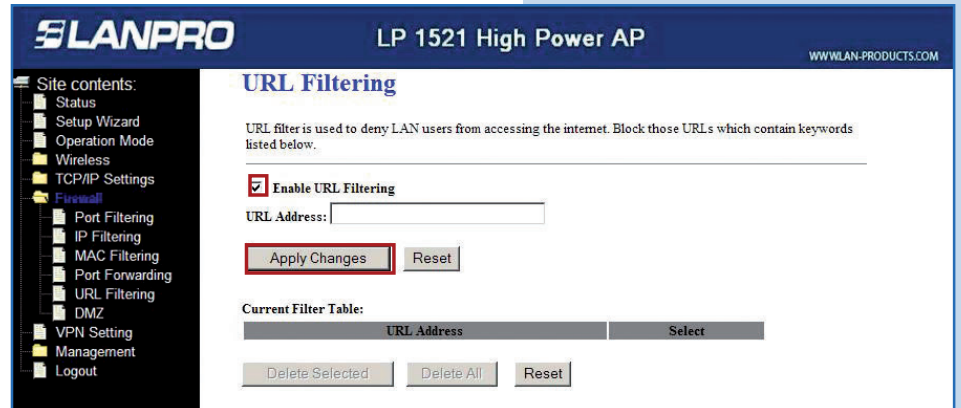

5

Proceda a cargar las palabras claves de los URL de las páginas a bloquear. El LP-1521 sólo permite agregar las páginas que se van a negar. Una vez colocada la palabra clave, seleccione **Apply Changes**, tal como se muestra en la **Figura 5**. El máximo de palabras clave para el LP-1521 son 8.

Figura 5

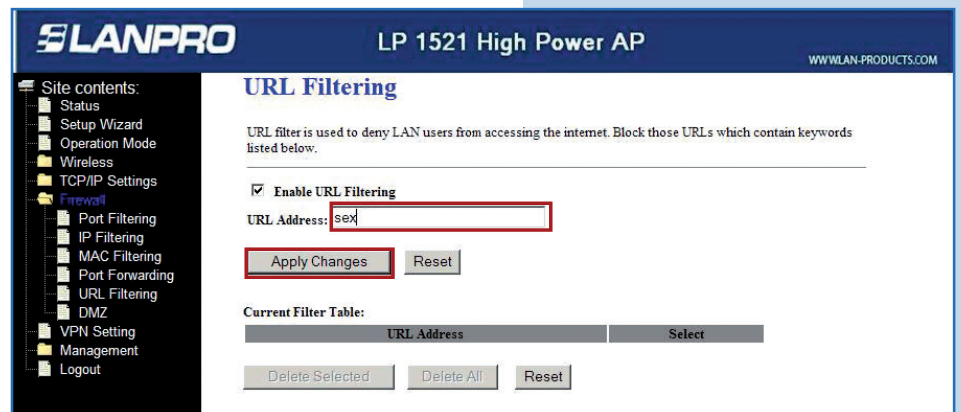

6

Observe en la **Figura 6** como quedan agregadas las palabras clave que se van a bloquear.

Figura 6

