

**Manual 123 de instalación del LP-570G de LanPro
como Punto de Acceso (AP)**

LP570G_M123_SPB01W

**Manual 123 de instalación del
LP-570G de LanPro
como Punto de Acceso (AP)**

1 Coloque el CD suministrado en el empaque en su unidad de CD o DVD y espere la ejecución automática de la aplicación de instalación. En caso contrario, seleccione Mi PC, y la unidad de Cd o DVD y de inmediato ejecute el programa setup.exe como se muestra en la figura 1:

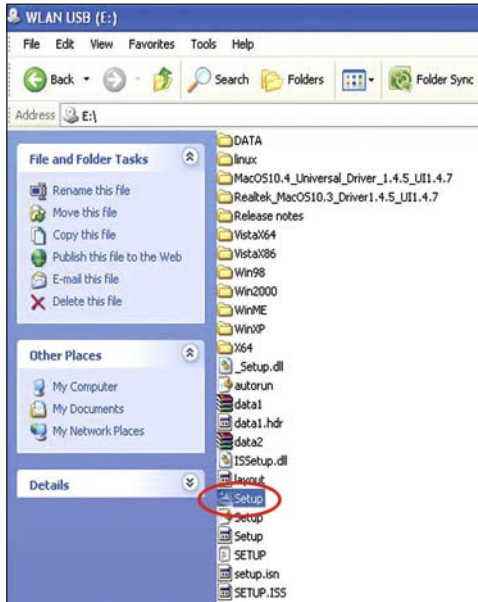


Figura 1

2 Al ejecutarse la aplicación, le mostrará una lista donde debe seleccionar el idioma en el cual desea instalar. A continuación, tal como se muestra en la figura 2, seleccione: **"Next"**.

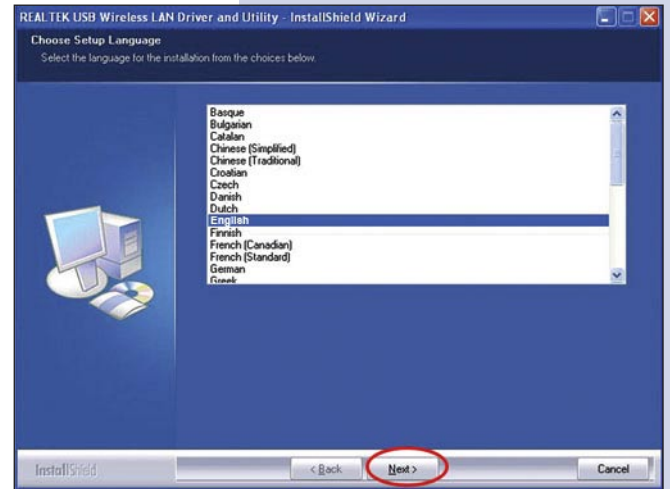


Figura 2

3 El asistente procederá a efectuar la instalación del Driver y del utilitario tal como se muestra en la figura 3.

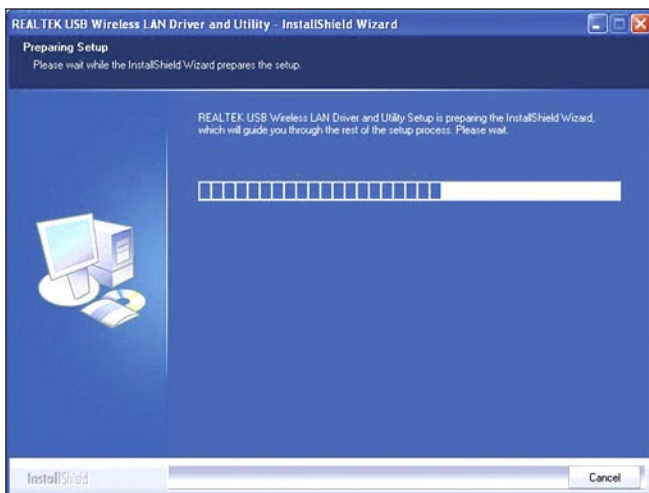


Figura 3

4 Una vez finalizado seleccione **Next** en la pantalla de la figura 4.

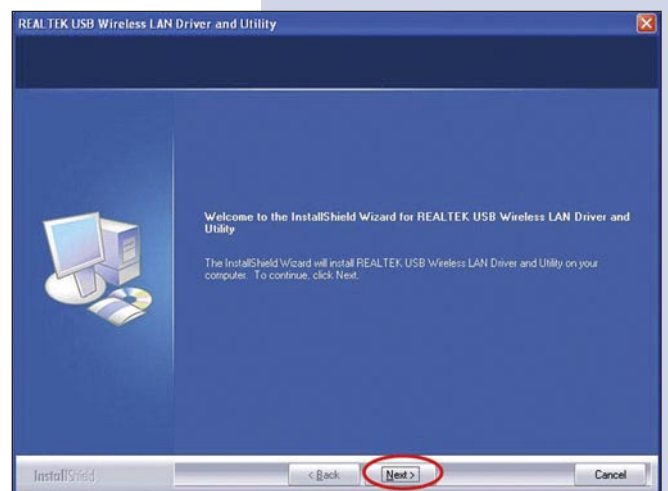


Figura 4

- 5 Luego el asistente procederá a efectuar la configuración del Driver y del utilitario tal como se muestra en la figura 5.

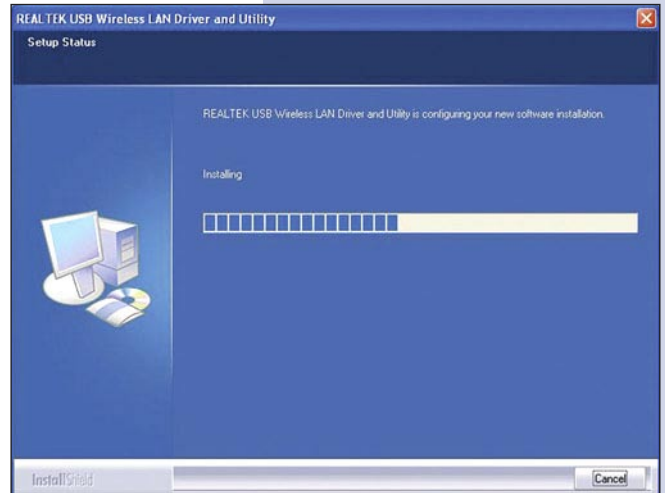


Figura 5

- 6 En la ventana mostrada en la figura 6, seleccione: **“Finish”** para finalizar.

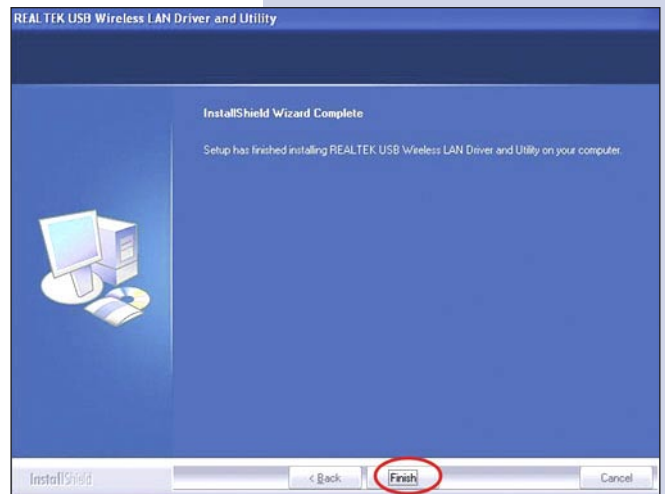


Figura 6

- 7 En la barra inferior al lado de la hora aparecerá un icono del utilitario, ver figura 7.



Figura 7

- 8 Atornille la antena en el conector SMA como se muestra en la figura 8.



Figura 8

- 9 Proceda a insertar el LP-570G en uno de los puertos USB del Computador tal como se muestra en la figura 9.



Figura 9

- 10 El driver se instalará de manera automática.


Para conectarse a una red inalámbrica, seleccione el icono ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla tal como se muestra en la figura 10, mostrado con unas barras verticales y presionando el botón derecho del ratón le aparecen las opciones: seleccione: **"Set wizard"**.



Figura 10

- 11 Se le desplegará la ventana de la aplicación mostrada en la figura 11, allí, seleccione el modo para aceptar conexiones como AP, y después seleccione: **"Next"**.

Figura 11

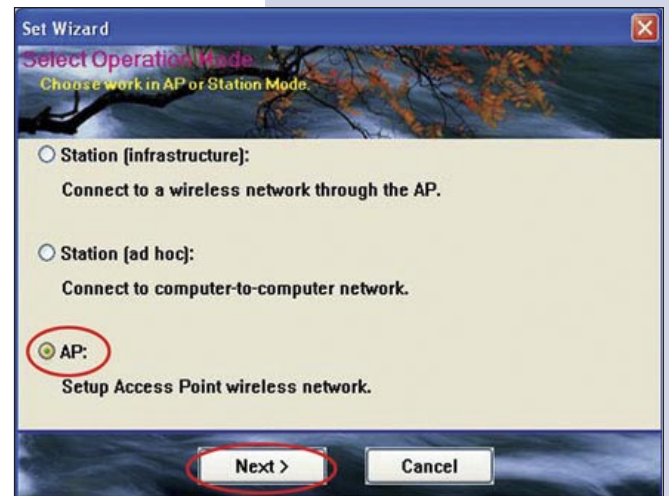


- 12 En la ventana mostrada en la figura 12 seleccione la configuración de su predilección: "Normal o avanzada" y seleccione: **"Next"**.

Figura 12




- 13 En la ventana mostrada en la figura 13, Coloque los datos, nombre de red inalámbrica y modo de encriptación, seleccione: **"Next"**.

Figura 13

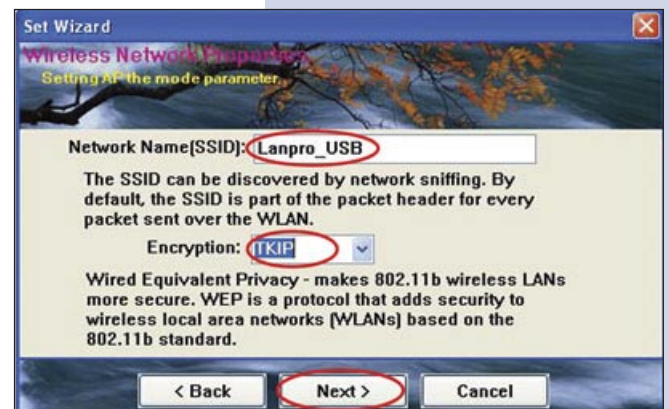

- 14 Coloque la clave de su preferencia, (Ver figura 14). En este caso debe colocar una clave con una longitud entre 8 y 63 caracteres y seleccione: **"Next"**. (esta clave será la que deberán utilizar los clientes que se conecten).

Figura 14

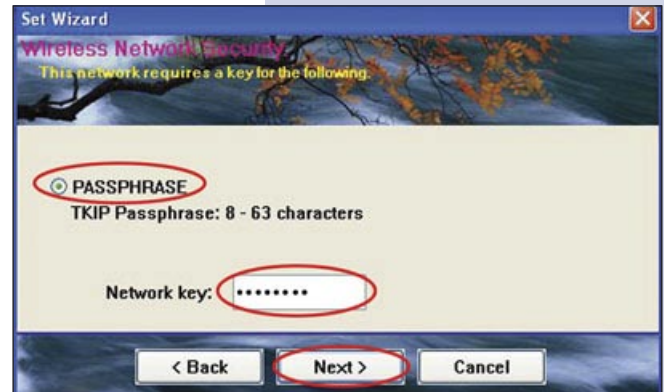

- 15 A continuación, (Ver figura 15), se le pedirá la confirmación de los parámetros, seleccione: **"Next"**.

Figura 15



- 16 En la ventana mostrada en la figura 16, seleccione la tarjeta física que provee el servicio de internet y seleccione: **"Next"**.

Figura 16



- 17 Proceda a confirmar la creación del Punto de Acceso inalámbrico seleccionando: **"Finish"** en la figura 17.

Figura 17



- 18 Aparecerá ahora el mensaje de configuración y con esto su tarjeta esta lista para recibir conexiones de otros equipos.

Figura 18



Es importante recalcar que esta solución no reemplaza a un equipo AP, es una solución sencilla para compartir Internet, la cual es efectuada a través de su sistema operativo.