

Manual 123 de Instalación del Adaptador Inalámbrico USB LP-N24U.

LPN24U_M123_SPB01W

**Manual 123 de
Instalación del
Adaptador Inalámbrico
USB LP-N24U.**

- 1 Para comenzar, deberá usar el CD correspondiente o descargar el juego de drivers de la página **www.lanpro.com** y descomprimir los mismos.
- 2 Proceda a introducir el LP-N24U en un puerto USB disponible en su PC o Equipo Portátil, tal como se muestra en la figura 1.



Figura 1

- 3 El Sistema operativo le mostrará un mensaje en el cual indica que encontró un nuevo dispositivo. En el asistente de instalación de nuevo hardware, seleccione: **Cancelar**, tal como se muestra en la Figura 2.



Figura 2

- 4 Proceda a colocar el CD del dispositivo, el cual se ejecutará de manera automática o en caso de que no se ejecute, seleccione Mi PC seguido de la unidad donde está ubicado el Software y ubique la carpeta correspondiente, ejecute el software denominado: **LANPRO**, tal como se muestra en la figura 3.



Figura 3

- 5 Espere a que aparezca la ventana de bienvenida y seleccione: **RUN** tal como se muestra en la figura 4.



Figura 4

- 6 Acepte el acuerdo del software, seleccione: **Next** (Figura 5), luego escoja el modo de instalación y seleccione: **Next** (Figura 6), recomendamos utilizar el modo de controlador y aplicación. Seleccione: **Install** para proseguir con la instalación (Figura 7), recuerde que recomendamos ampliamente tener deshabilitado y desinstalado el software de cualquier otra tarjeta de red inalámbrica, para evitar conflicto ente las aplicaciones.

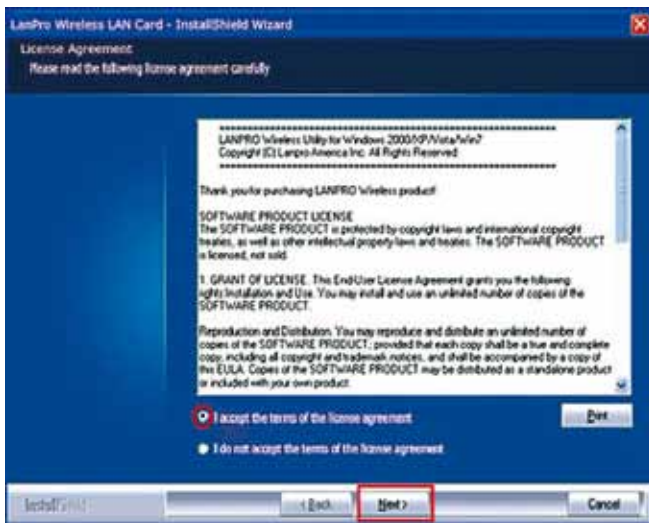


Figura 5

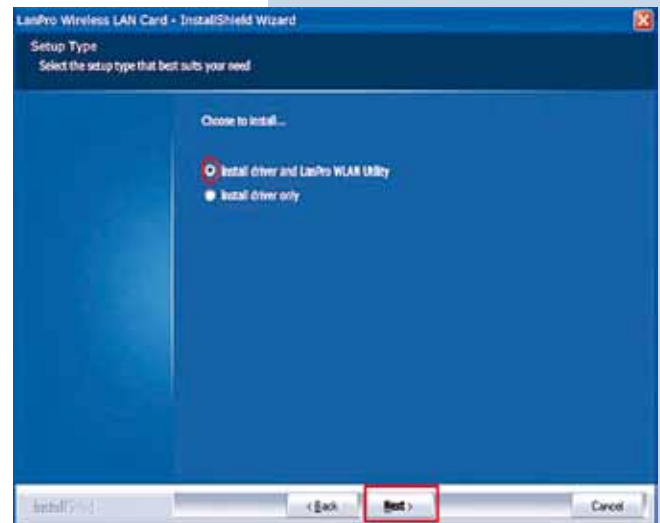


Figura 6

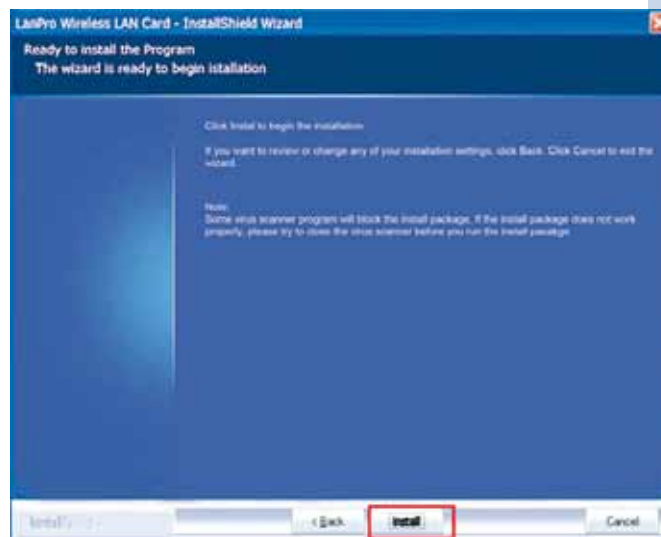


Figura 7

- 7 En el Proceso de instalación el sistema operativo podrá solicitar confirmación de instalación del Driver, seleccione: **Continuar** tantas veces como le sea solicitado. (Figura 8).



Figura 8

- 8 Seleccione: **Finish** para finalizar con la instalación (Figura 9).

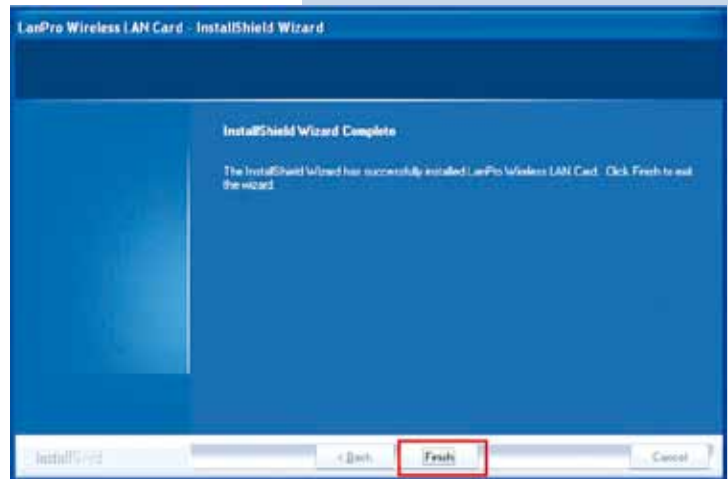


Figura 9

- 9 Una vez concluida la instalación tendrá en su escritorio un ícono de acceso directo al programa de la aplicación (Figura 10), en la barra de tareas tendrá un acceso a la aplicación (Figura 11) y se abrirá la ventana de dialogo de la aplicación del dispositivo (Figura 12).





Figura 10



Figura 11



Figura 12

- 10 Para Conectarse a una red inalámbrica deberá seleccionar el botón: **Site Survey**  y seleccione la red deseada, proceda a seleccionar el botón: **Add to Profile**  para agregar dicha red a su primer perfil (Figura 13).

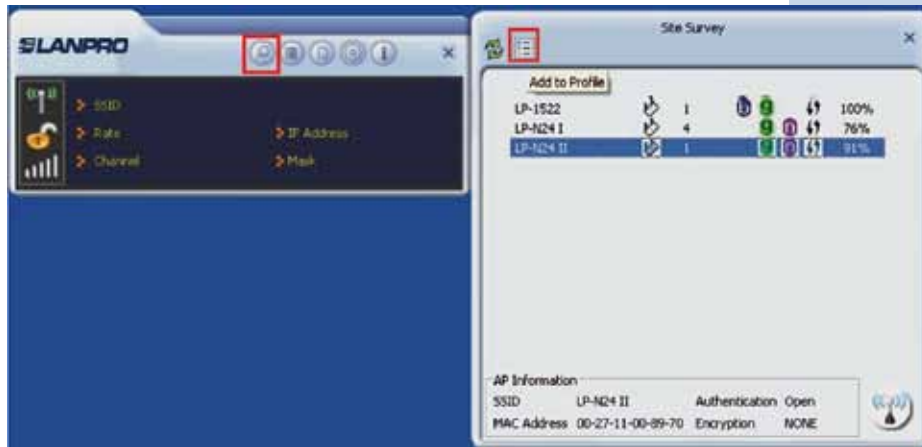


Figura 13


- 11 Seleccione la flecha de: **Siguiente**  (Figura 14).




Figura 14

- 12 Seleccione el modo de **Autenticación y encriptación** , en el software colocar el que es por defecto para la red a la cual desea conectarse, seleccione la flecha: **Siguiente**  (Figura 15).



Figura 15

- 13 Seleccione: **Active**  para activar el perfil agregado, tal como se muestra en la figura 16.

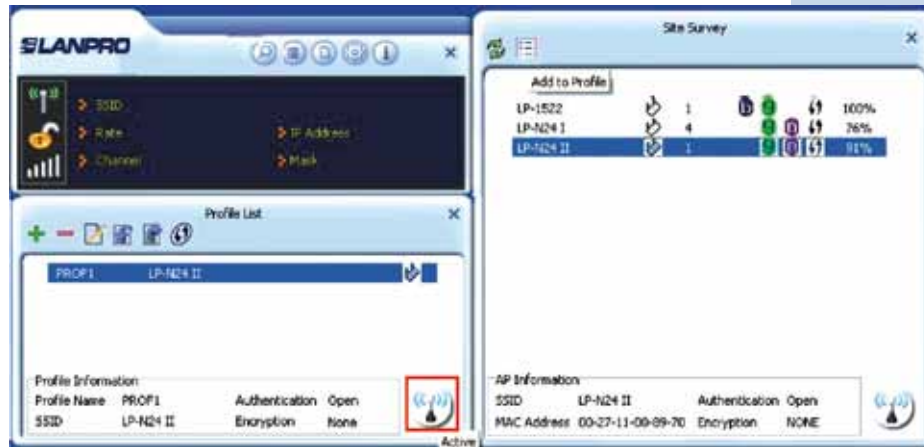



Figura 16

- 14 Esperar la **confirmación de la conexión**  tal como se muestra en la figura 17, le recomendamos leer el Manual de usuario incluido en el CD de instalación para otras funcionalidades de su LP-N24U.

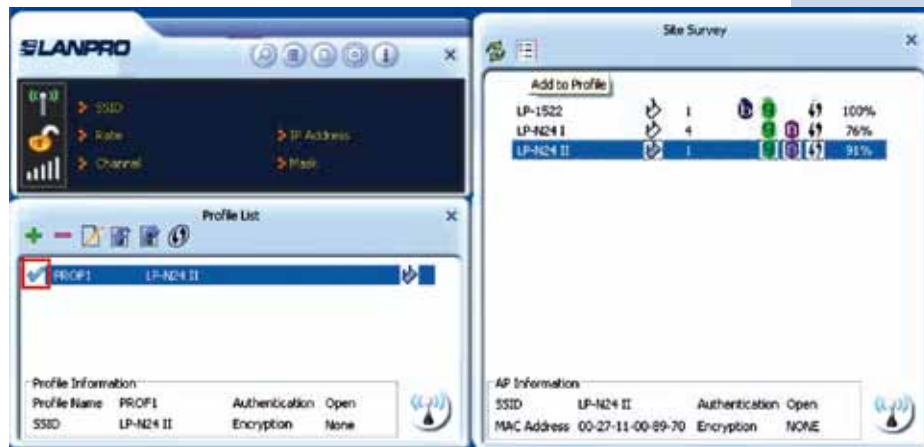


Figura 17