

## Manual 123 para la actualización del firmware de la Serie MERCURY

MERCURY\_FWU\_SPB01W

**¡ Importante !**

Para la actualización de Firmware es importante recalcar, que debe seguir los pasos a continuación descritos a cabalidad.

■	Deberá estar conectado al mismo a través de la red física, no inalámbrica.
■	Durante este proceso no reinicie el equipo de manera manual, ya que esto puede ocasionar el daño del mismo.
■	La carga de los archivos del Firmware deben ser en el orden especificado.
■	Recuerde efectuar una copia de seguridad de la configuración de su equipo, tanto digital como escrita.
■	Una vez que se actualice el Firmware el mismo volverá a los valores por defecto.

**● Paso 1**

Por favor abra el navegador de su elección y coloque la dirección IP de su Equipo de la Serie MERCURY, la dirección por defecto: **192.168.1.1**, en la misma le aparecerá la siguiente ventana, seleccione **Continue to this website**.

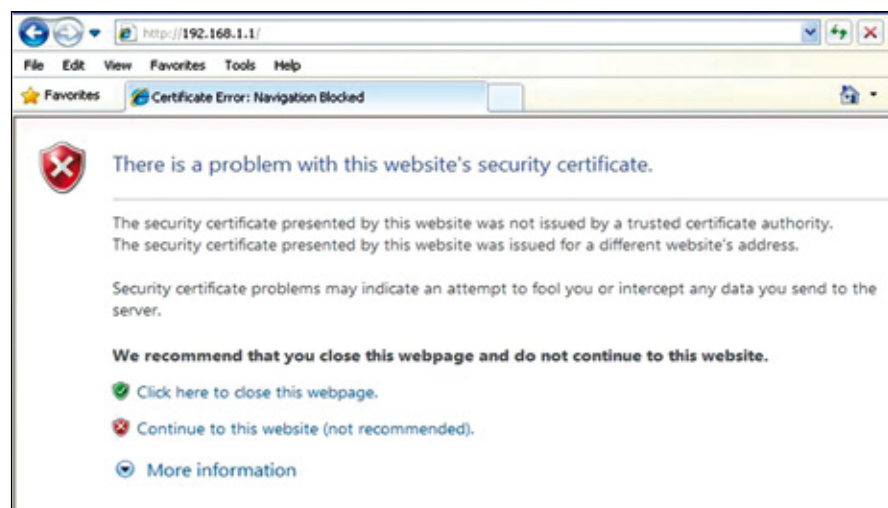


Figura 1

**Paso 2**

Coloque su usuario y clave, por defecto usuario: **admin** clave: **password** y seleccione: **Login Now**.

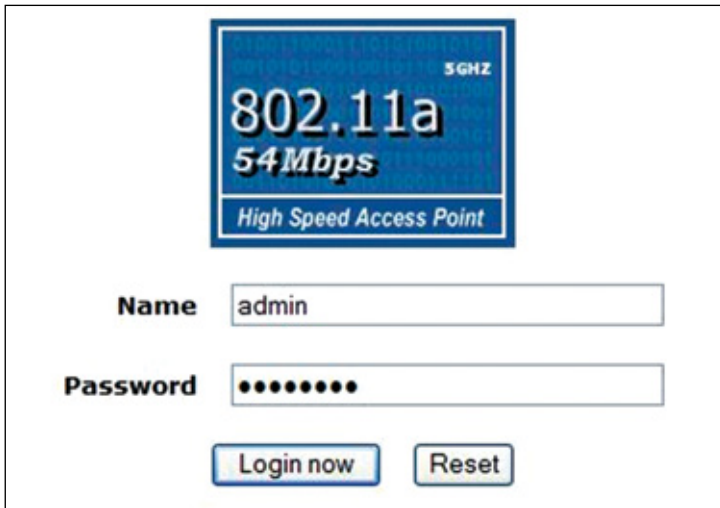


Figura 2

**Paso 3**

Seleccione la Opción **Upgrade Firmware**. Luego la Opción **Browse** y ubique el archivo que corresponda.

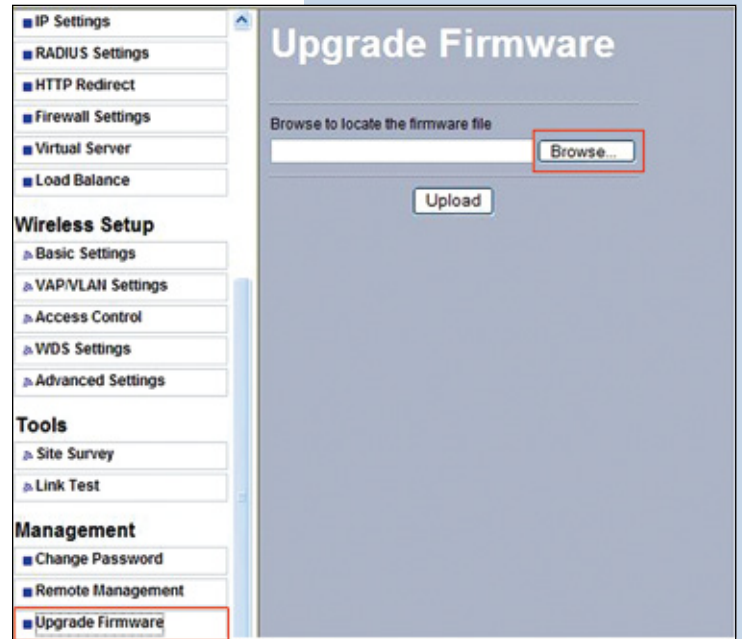


Figura 3

**Paso 4**

Seleccione **Open**.

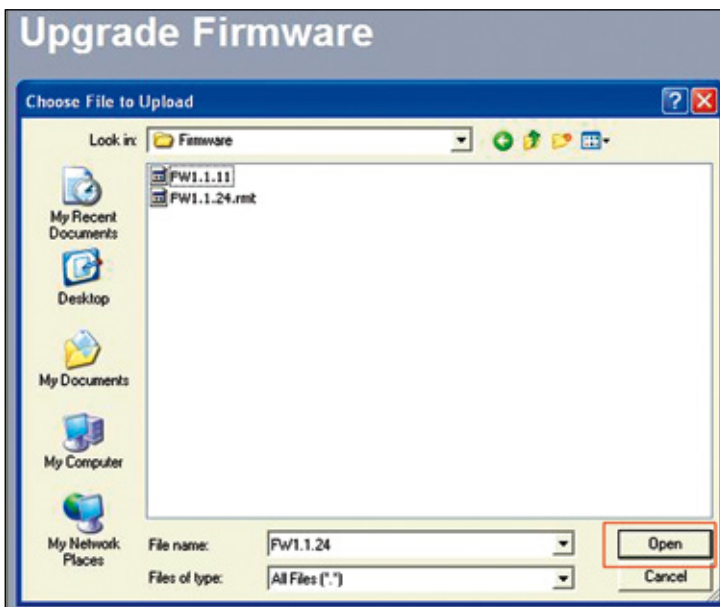


Figura 4

**Paso 5**

Seleccione **Upload**.

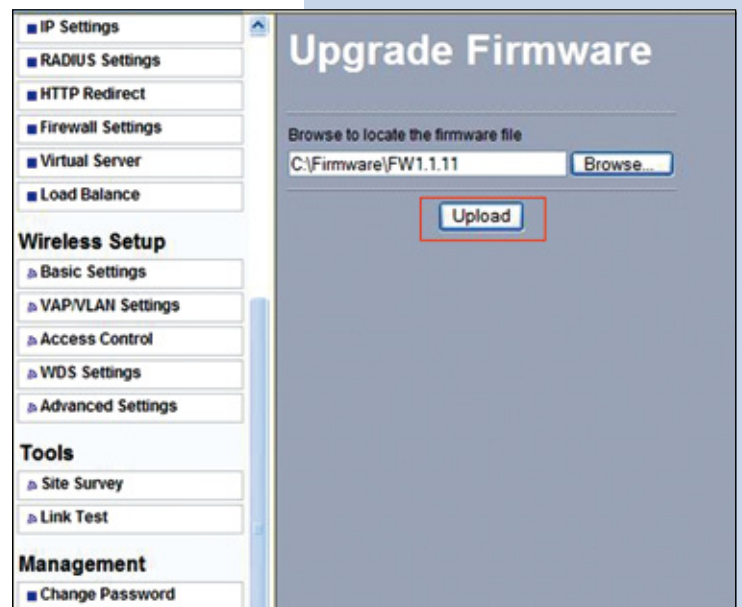


Figura 5

**Paso 6**

Espere hasta que el equipo cargue el archivo y se reinicie, recuerde no apagar el mismo.

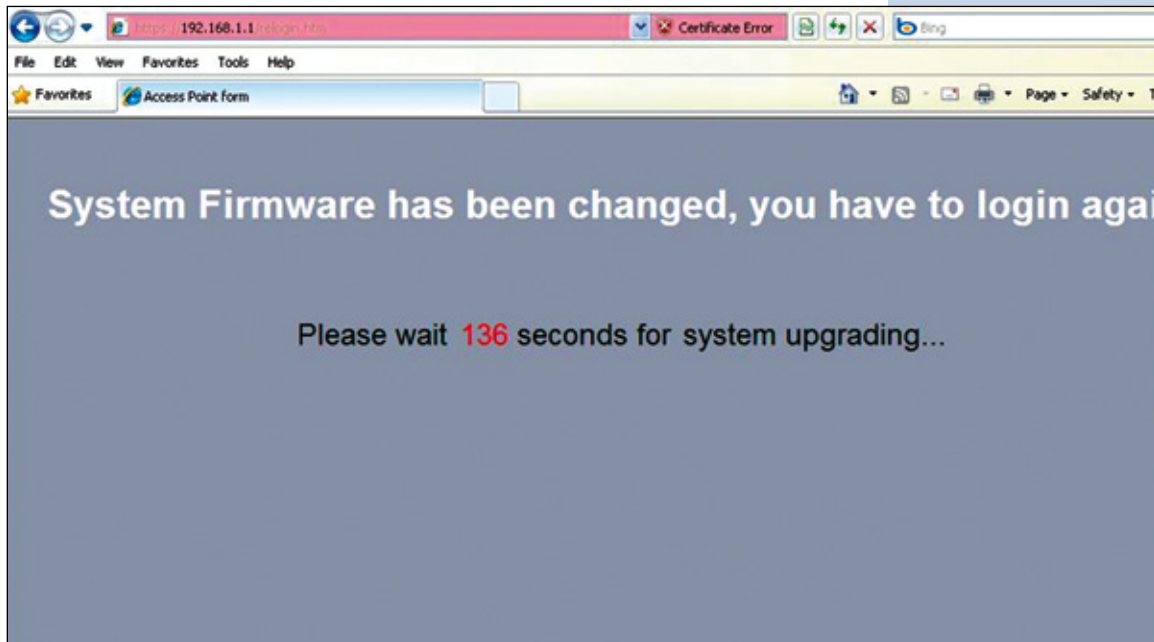


Figura 6